

04008200408050056



7587

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 820

4 Αυγούστου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 5558

Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.) Βέροιας του Δήμου Βέροιας (Ν. Ημαθίας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 13337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 33).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚΑ' 137)*.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107).

4. Τις διατάξεις του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 124) και ειδικότερα τις παράγρ. 7, 10 και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 4 αυτού.

5. Την υπ' αριθμ. 34992/1436/14.5.1986 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Βέροιας (Ν. Ημαθίας)» (ΦΕΚ Δ' 865).

6. Την υπ' αριθμ. 167/10/8.1.1993 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βέροιας (Ν. Ημαθίας)» (ΦΕΚ Δ' 1).

7. Τις υπ' αριθμ. 302/1996, 304/1996, 578/1996, 589/1997, 298/1997, 317/1998, 318/1998, 319/1998, 320/1998, 596/1999, 469/2000, 503/2001, 708/2001, 377/2004, 863/2004, 179/2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

8. Το υπ' αριθμ. 276/22.1.2002 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας προς τους αρμόδιους φορείς.

9. Το υπ' αριθμ. 1077/29.1.2002 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Ημαθίας.

10) Το υπ' αριθμ. Φ.3.1/279/6.2.2002 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας, Τμήμα Διοικητικών θεμάτων.

11. Το υπ' αριθμ. 387/20.3.2002 έγγραφο της Δ/νσης Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα, Τμήμα Βιομηχανίας Ορυκτού Πλούτου και Ενέργειας.

12. Το υπ' αριθμ. 637/12.2.2002 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

13. Το υπ' αριθμ. οικ.2762/22.4.2002 έγγραφο του ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

14. Το υπ' αριθμ. 96/4.2.2002 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας.

15. Το υπ' αριθμ. 289 Φ. Δήμος Βέροιας/1.2.2002 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας.

16. Το υπ' αριθμ. 539/11.2.2002 έγγραφο της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

17. Το υπ' αριθμ. 1675/15.2.2002 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας.

18. Το υπ' αριθμ. Δ5 στ. 184/22.3.2002 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

19. Το υπ' αριθμ. 2052/30.3.2001 έγγραφο του ΙΓΜΕ.

20. Το υπ' αριθμ. Δ5ε 1600/30.5.2005 έγγραφο της Νομ. Αυτ/σης Ημαθίας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

21. Το υπ' αριθμ. 1794/18.5.2005 έγγραφο του Δασαρχείου Βέροιας.

22. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

23. Την 98η πράξη/ 7 η συνεδρία/7.6.2005 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλης της Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στον χάρτη Π-1.11 α σε κλίμακα 1:5000

Το παραπάνω Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης της Βέροιας για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 50.900 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και αδόμητες περιοχές στις πολεοδομικές ενότητες Π.Ε.7, 14, 15 καθώς και τη δημιουργία τριών (3) νέων Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-1.4α-Π-1.5.α, σε κλίμακα 1:5000.

Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης στις πολεοδομικές ενότητες έχουν ως εξής:

Πολεοδομική Ενότητα	Μέση πυκνότητα κατ./Ha	Μέσος συντελεστής δόμησης
1	120	1,2
2	75	1,2
3	130	1,2
4	75	0,4
5	145	1,2
6	435	2,2
7	105	1,2
8	185	1,6
9	130	1,2
10	150	1,2
11	215	1,2
12	250	1,2
13	55	0,8
14	70	0,8
15	90	0,8
16	200	1,2
17	80	1,2
18	115	0,8
19	50	0,8
19α	75	0,8
23	90	0,6
24	-	0,8
25	90	0,6

β) Την διόρθωση του ορίου πόλης 2011 στην περιοχή Σαλαμίνας, στην περιοχή Προνοίας που περιλαμβάνεται στην ΠΕ 17 και στο τμήμα έναντι του Ο.Τ. 146 που περιλαμβάνεται στην ΠΕ 2 όπως φαίνεται στους παραπάνω χάρτες Π-1.4α-Π-1.5.α σε κλίμακα 1:5000.

γ) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.2α-Π-1.3.2.α και ΠΙ . 11 α σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

Τον καθορισμό χρήσης αμιγούς κατοικίας στις περιοχές των επεκτάσεων της ΠΕ 23 (κατά τα 2/3 της έκτασης) και της ΠΕ 7(οδός Κόδρου) καθώς και στο τμήμα έναντι του Ο.Τ. 146 στην ΠΕ 2.

Τον καθορισμό χρήσης γενικής κατοικίας στις περιοχές των επεκτάσεων της ΠΕ 23, ΠΕ 25 και των ΠΕ 14 και ΠΕ 15.

Την τροποποίηση των χρήσεων στο Κέντρο Πιερών στην ΠΕ 14 σε χρήση γενικής κατοικίας και πρασίνου και της χρήσης πρασίνου στο νότιο τμήμα της ΠΕ 14 σε χρήση γενικής κατοικίας.

Τον καθορισμό χρήσης γενικής κατοικίας στην περιοχή Προνοίας της ΠΕ 17 καθώς και στην περιοχή Σαλαμίνας.

Τον προσδιορισμό τοπικού κέντρου στην ΠΕ 23, κέντρου πόλης στην ΠΕ 24 και κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος της περιφερειακής οδού στην ΠΕ 25. Την τροποποίηση της χρήσης σε τμήμα της ΠΕ 4, από γενική κατοικία σε κεντρικές λειτουργίες.

Την τροποποίηση της χρήσης στην περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού από στάθμευση φορτηγών σε κεντρικές λειτουργίες.

Την τροποποίηση των χρήσεων στην ΠΕ 5 από Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο-Παιδικό Σταθμό-Στάθμευση Λεωφορείων σε χρήση πρασίνου.

Την τροποποίηση των χρήσεων στην ΠΕ 6 από Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο σε χρήση Πολιτιστικού κέντρου.

Την πρόβλεψη δύο νέων δημοτικών σχολείων στις ΠΕ 5 και ΠΕ 6.

δ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των Πολεοδομικών Ενότητων 23 και 25 σε κατοίκους για την επόμενη πενταετία όπως φαίνονται στους πίνακες Α-11.6, των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις παραπάνω Πολεοδομικές Ενότητες 23 και 25 όπως φαίνονται στους πίνακες Α-11.2.2. και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης όπως φαίνεται στον πίνακα Α-11.2.1.

ε) Τον καθορισμό, την τροποποίηση και συμπλήρωση των Ζωνών Οικονομικών και Θεσμικών Κινήτρων και Πολεοδομικών Μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.7α και Π-1.8 α σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

Καθορισμό Ζώνης Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) και Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) στο κέντρο της ΠΕ 23.

Τροποποίηση των ορίων της περιοχής ανάπτυξης και των ορίων ΖΕΕ και ΖΕΚ του ιστορικού κέντρου της Βέροιας.

Β) Την συμπλήρωση των προτάσεων για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.10 α σε κλίμακα 1:10000 και Π-1.9 σε κλίμακα 1:25000 και ειδικότερα:

Δημιουργία περιαστικού πρασίνου άνωθεν της ΠΕ 23 στην οποία περιλαμβάνεται και ζώνη 40μέτρων κατά μήκος των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ.

Την προστασία από την υψηλή δόμηση των περιοχών των ΠΕ 23 και ΠΕ 25 με τον περιορισμό του επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων σε δύο (2).

Για την προστασία του οικοσυστήματος του Τριποτάμου και του μετώπου του συνόλου των κτιρίων του παραδοσιακού τμήματος που προβάλλονται αισθητά στο σημείο αυτό, την σύνταξη Ειδικής Μελέτης η οποία θα αναδεικνύει το τοπίο και την κλίμακα της παραδοσιακής γειτονιάς με έμφαση στην ογκοπλασία και την μορφολογία των νέων κτισμάτων.

Σύνταξη Ειδικής Μελέτης με τις παραπάνω προϋποθέσεις προτείνεται και για την περιοχή επέκτασης «Κόδρου».

Γ) Τις προτάσεις για την τροποποίηση και συμπλήρωση των απαραίτητων έργων και μελετών των δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.1.2.α, Π-2.2.2.α, Π-2.3.2.α, Π-2.4.2α και Π-2.6.2α-Π-2.7.2 α σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

α) Οδικό δίκτυο

Τον καθορισμό τριών συλλεκτριών με κατεύθυνση βορρά-νότου στην ΠΕ 25.

Τον αποχαρακτηρισμό της πρώην νότιας περιφερειακής από αρτηρία σε συλλεκτρία.

Τον καθορισμό συλλεκτριάς στην ΠΕ 23.

Την δημιουργία τεσσάρων χώρων στάθμευσης εκτός οδού: δυο(2) στην ΠΕ 25 και από ένας(1) στις ΠΕ 23 και ΠΕ 24.

β) Δίκτυο ύδρευσης

Πύκνωση και αντικατάσταση δικτύου στις ΠΕ 23, ΠΕ 24 και ΠΕ 25.

Συμπλήρωση του δικτύου στο σύνολο της πόλης.

γ) Δίκτυο Αποχέτευσης ομβρίων-αντιπλημμυρική προστασία-δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων-απορρίμματα.

Δημιουργία δικτύου ομβρίων στις ΠΕ 23 και ΠΕ 25.

Δημιουργία αγωγού ομβρίων από τον κόμβο της Εγνατίας οδού που θα εξυπηρετήσει την ΠΕ 24 και ΠΕ 25.

Συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων στο σύνολο της πόλης.

Δημιουργία βασικών αγωγών ακαθάρτων κατά μήκος των προτεινομένων δρόμων.

Συμπλήρωση του δικτύου ακαθάρτων στο σύνολο της πόλης.

δ) Ενεργειακό σύστημα

Επέκταση και πύκνωση του υφισταμένου δικτύου στις ΠΕ 23, ΠΕ 24 και ΠΕ 25.

Συμπλήρωση του δικτύου στο σύνολο της πόλης, ε Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

Επέκταση και πύκνωση του υφισταμένου δικτύου στις ΠΕ 23, ΠΕ 24 και ΠΕ 25

Συμπλήρωση του συστήματος στο σύνολο της πόλης.

Δ. Τη συμπλήρωση των προτάσεων για την ασφάλεια-πυροπροστασία της πόλης από θεομηνίες-πυρκαγιές-σεισμούς όπως φαίνονται στο χάρτη Π-3.1.2.α-Π-3.2.α-Π-3.3.α σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

Τον καθορισμό θέσης πυροσβεστικού σταθμού στην ΠΕ 4

Τον καθορισμό πέντε σημείων υδροληψίας για πυρόσβεση δυο (2) στο στρατόπεδο «ΚΡΟΜΠΑ», ένα(1) στην περιοχή Κάτω Εληάς, δύο(2) στην περιοχή του Νοσοκομείου.

Τον καθορισμό έξι (6) χώρων εκτός των ορίων του οικισμού για την συγκέντρωση του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού.

Ε. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής αδειάς στοιχεία μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή και τα διαγράμματα που τη συνοδεύουν να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουλίου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

(Α-11.2.1) ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

	Προγραμ- ματικό μέγεθος	Σταθερότυ- πο γής τ.μ./κατ.	Σύνολο γής (Ha)	Αποδεκτή γή (Ha)	Αναγκαία νέα γή (Ha)	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)*(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ	50,900	0.3	1.53	Νέο διοικητικό κέντρο στην ΠΕ 24		1
Νομαρχιακές Υπηρεσίες Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Δικαστήριο (Πρωτοδικείο - Πλημελιοδικείο)						
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	50,900	0.08	0.41	0.39	0.01	2
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ						
Κεντρική Πλατεία Κεντρικό Πάρκο	50,900	4.00	20.36	13.13	7.23	10 *
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	50,900	0.30	1.53	0.90	0.63	2
Αίθουσα συγκεντρώσεων - θεάτρου - μουσικής, βιβλιοθήκη Μουσείο Αίθουσα εκθέσεων						
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	50,900	0.4	2.04	διάσπαρτα Κ. πόλης		
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ						
Πολυτεχνική Σχολή-Α.Π.Θ.- Τμήμα Χωροταξίας Γεωργική Σχολή ΚΕΓΕ Τεχνική Σχολή ΚΕΓΕ				εκτός πόλης οικισμός Αγ. Βαρβάρας 1.34		
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ						
Γενικό Νοκοσομείο	*0.0042	70 τ.μ./αρρως.		6.17		Επέκταση
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
Εθν.Στάδιο, Ταγαροχ.Μακροχ. Βαρβαρ.	(τύπου Α) 7	25 στρ.	17.5	4Α		3Α
Κλειστό Γυμναστήριο ΕΑΚ Πισίνα	(τύπου Β) 1	40 στρ.	4	60.00		
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	50,900	0.5-1.0 τ.μ./κατ.	5.09	Ζερβοχωρίου μεταφορά παλ.		1

* 7 τριπ. (6.2) + 2 στις νέες επεκτάσεις

Μελέτη Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βέροιας, Ν. Ημαθίας - Γ' φάση

Πίνακας 8: (Α-11.2.2) Νομός : Ημαθίας Οικισμός : Βέροια Επίπεδο αναφοράς: Π.Ε. 23
Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή πολεοδομικών ενοτήτων / γειτονιών

	Προγραμ. μέγεθος 2005	Σταθερότυπο γης	Αναγκαία γη 2011 τ.μ.	Αποδεκτή γη 2000 τ.μ.	Σύνολο νέας αναγκαίας γης 2011 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	1	2	3=1X2	4	5=4-3	6
1. Παιδικές χαρές	3.500	0,5 μ2/κατ.	1.750	-	1.750	2
2. Τοπικές πλατείες	3.500	0,5 μ2/κατ	1.750	-	1.750	1
3. Τοπικά πάρκα	3.500	2,0 μ2/κατ	7.000	-	7.000	1
4. Στάθμευση	3.500	1,0 μ2/κατ	3.500	-	3.500	-
5. Αίθ. πολιτ. & κοιν. εκδηλώσεων	3.500	2 μ2/κατ.	7.000	-	7.000	1
6. Γυμνάσια-Λύκεια	3.500 X 9% = 315	12 μ2/χρ.	3.780	-	3.780	1
7. Δημοτικά	3.500 X 10% = 350	16 μ2/χρ	5.600	-	5.600	1
8. Νηπιαγωγεία	3.500 X 4% = 140	24 μ2/χρ	3.360	-	3.360	2
9. Ιατρεία ΙΚΑ & υγειονομικοί σταθμοί	-	-	-	-	-	-
10. Παιδικοί-βρεφικοί σταθμοί	3.500 X 2% = 70	8 μ2/χρ.	560	-	560	1
11. Τοπικά αθλητικά κέντρα	3.500	5,5 μ2/κατ.	19.250	-	19.250	1
12. Ενοριακοί σταθμοί	3.500	0,3 μ2/κατ.	1.050	-	1.050	1
σύνολο			54.600		54.600	

Μελέτη Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βέροιας, Ν. Ημαθίας - Γ' φάση

Πίνακας 9: (Α-11.2.2) Νομός : Ημαθίας Οικισμός : Βέροια Επίπεδο αναφοράς: Π.Ε. 25
Ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή πολεοδομικών ενοτήτων / γειτονιών

	Προγραμ. μέγεθος 2005	Σταθερότυπο γης	Αναγκαία γη 2011 τ.μ.	Αποδεκτή γη 2000 τ.μ.	Σύνολο νέας αναγκαίας γης 2011 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	1	2	3=1X2	4	5=4-3	6
1. Παιδικές χαρές	2.500	0,5 μ2/κατ.	1.250	-	1.250	1
2. Τοπικές πλατείες	2.500	0,5 μ2/κατ	1.250	-	1.250	1
3. Τοπικά πάρκα	2.500	2,0 μ2/κατ	5.000	-	5.000	-
4. Στάθμευση	2.500	1,0 μ2/κατ	2.500	-	2.500	-
5. Αθ.πολιτ. & κοιν. εκδηλώσεων	2.500	2 μ2/κατ.	5.000	-	5.000	1
6. Γυμνάσια-Λύκεια	2.500 X 9% = 225	12 μ2/χρ.	2.700	-	2.700	1
7. Δημοτικά	2.500 X 10% = 250	16 μ2/χρ	4.000	-	4.000	1
8. Νηπιαγωγεία	2.500 X 4% = 100	24 μ2/χρ	2.400	-	2.400	1
9. Ιατρεία ΙΚΑ & υγειονομικοί σταθμοί	-	-	-	-	-	-
10. Παιδικοί-βρεφικοί σταθμοί	2.500 X 2% = 50	8 μ2/χρ.	400	-	400	1
11. Τοπικά αθλητικά κέντρα	2.500	5,5 μ2/κατ.	13.750	-	13.750	1
12. Ενοριακοί σταθμοί	2.500	0,3 μ2/κατ.	750	-	750	1
σύνολο			39.000		39.000	

Πίνακας 7²(Α-11.6): Χωρητικότητα των ΠΕ23 και ΠΕ25.

Πολεοδομική Ενότητα	Έκταση (Ha)	ΣΔ	Σταθ.ερ. Κατοικίας m ² /άτομο	Σταθ.ερ. Κοιν. & τεχν υποδομής m ² /άτομο	Πυκνότητα άτομα/Ha	Βαθμός κορεσμού	Πληθυσμός Χωρητικό- τητας
Π.Ε.23	54,9	0,6	40	44	90	0,7	3.470
Π.Ε.25	38,4	0,6	40	44	90	0,7	2.430
Σύνολο επέκτασης	100,3						5.900
Σύνολο πόλης Βέροιας	550,3						50.900






ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

-  Ορεινός ποταμός
 Ορεινός δρόμος
 Ορεινός σιδηρόδρομος
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός
 Ορεινός σταθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΔΡΟΚΑΥΣΤΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

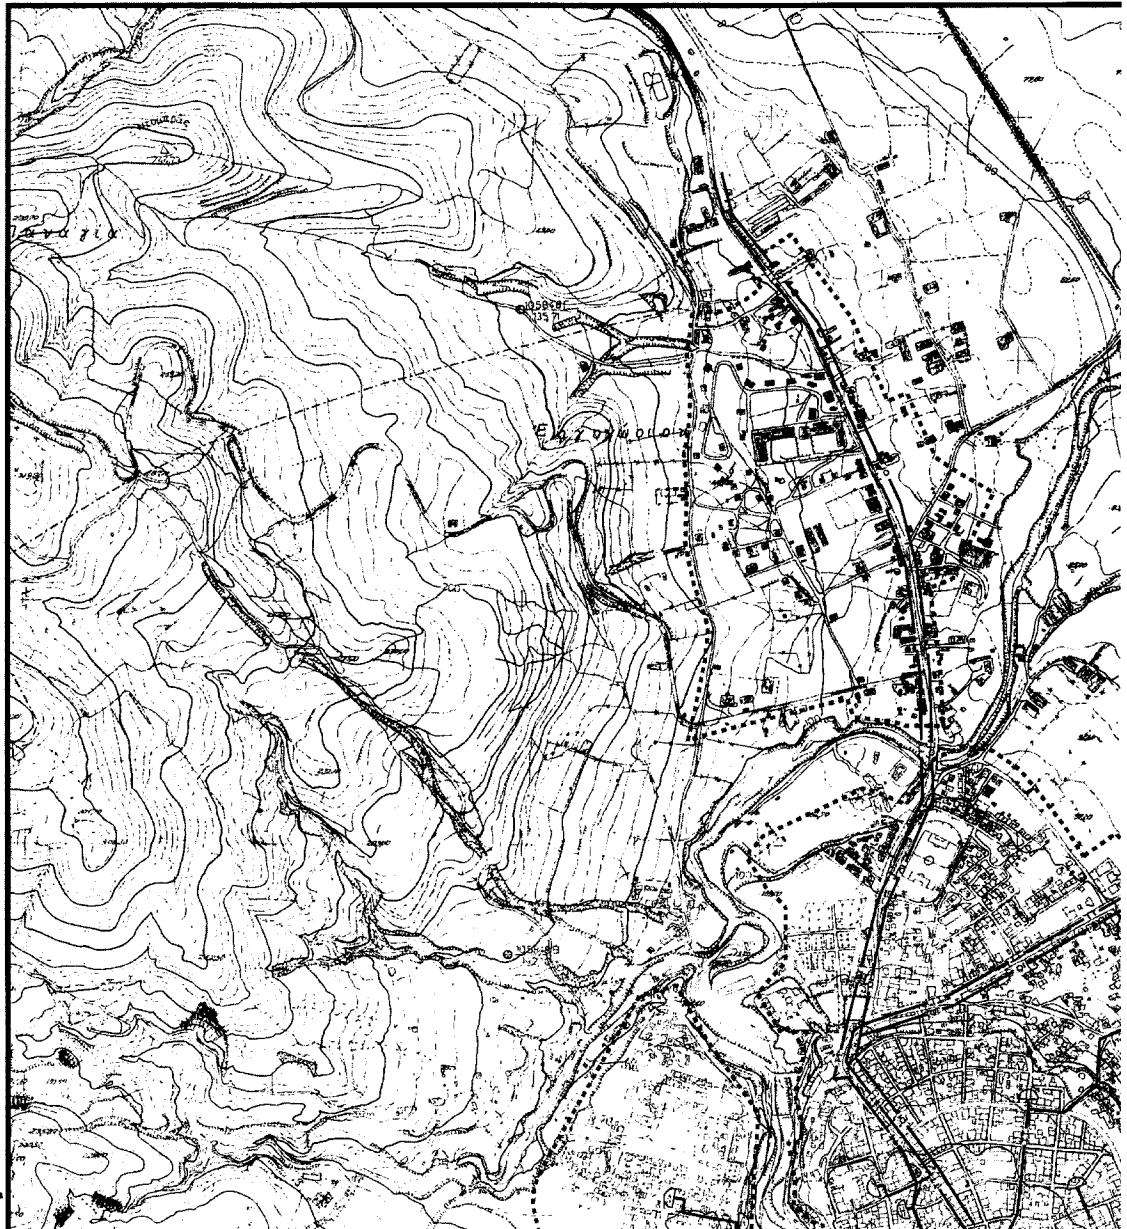

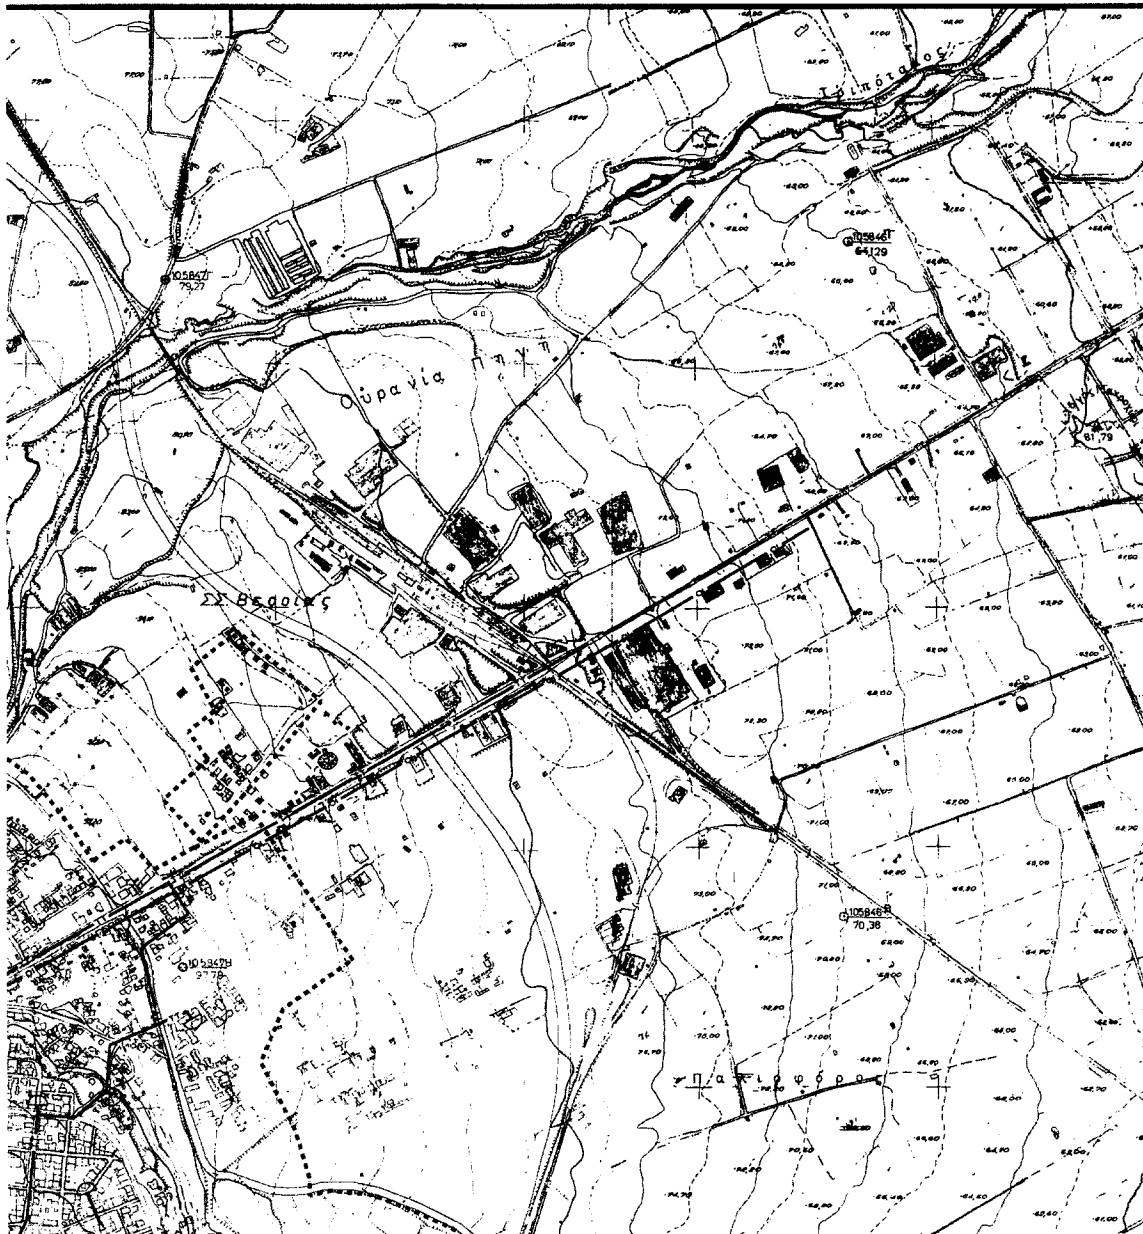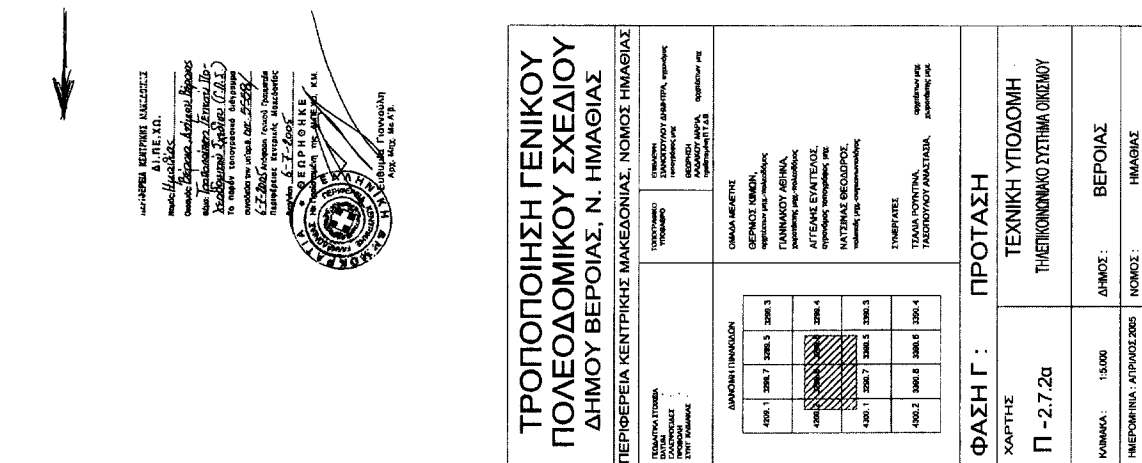



ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ


ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ

- Οριο δήμου και Κοινοτική
 Municipality and Community limit
 Οριο σύγχρονης πόλης 2011
 Town - plan boundaries 2011
 Πρωτεύουσα κοινότητας
 Main seat of the community
 Πρωτεύουσα δήμου
 Main seat of the municipal unit
 Υποκατάστημα Δ.Ε.Η.
 Secondary station of Δ.Ε.Η.
 Σταθμός μετασχηματισμού
 Transformation station
 Τμήμα υδάτινων
 Aquatic section
 ΚΑ
 Κοινοτική Αρχή
 Community Authority

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

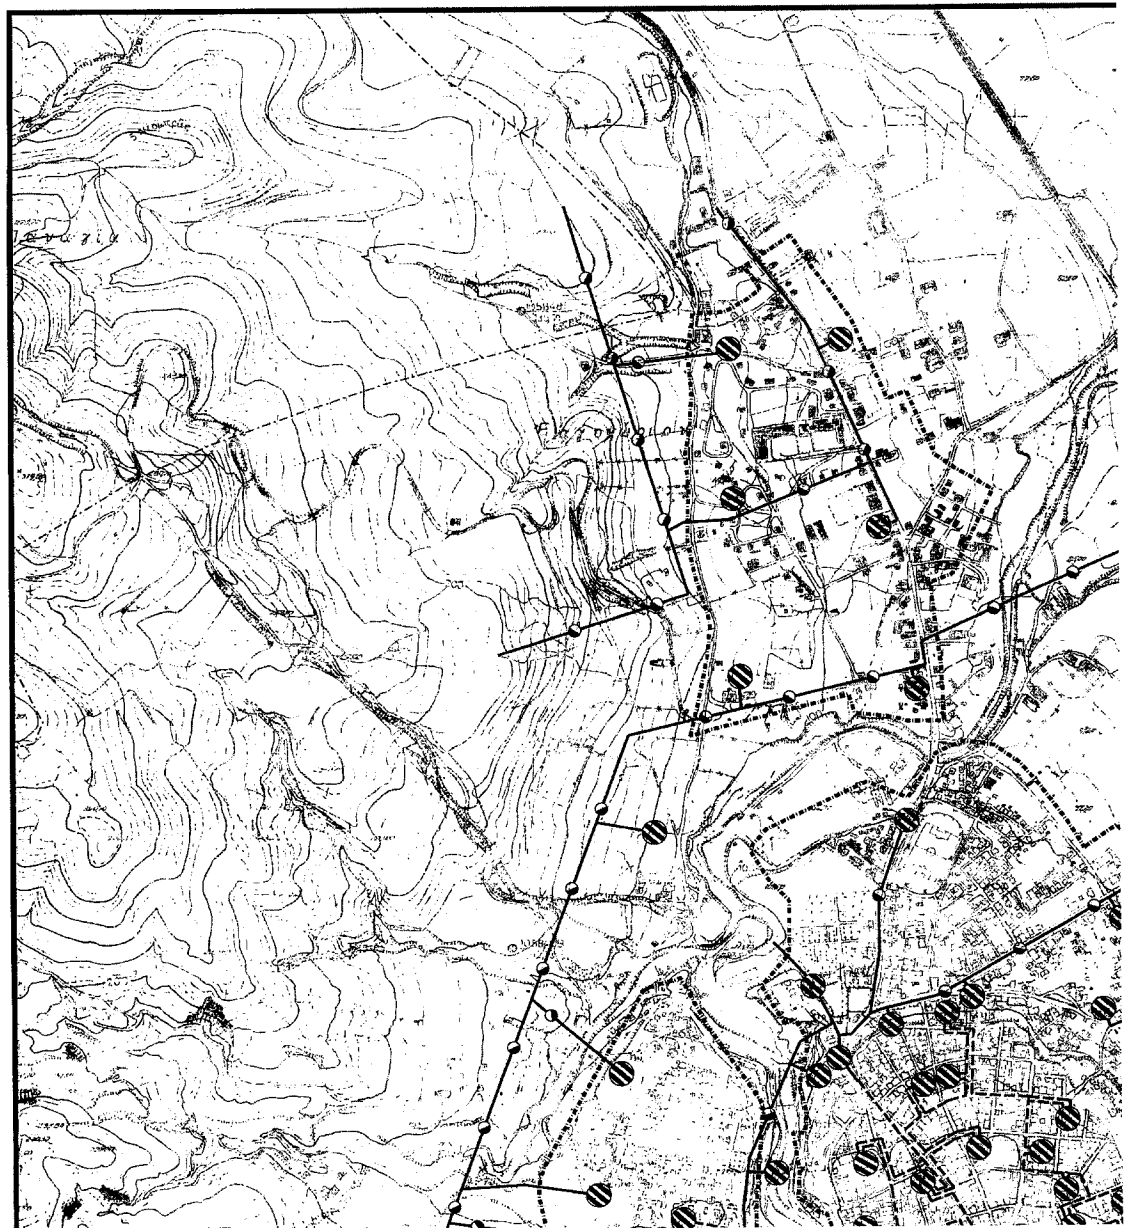

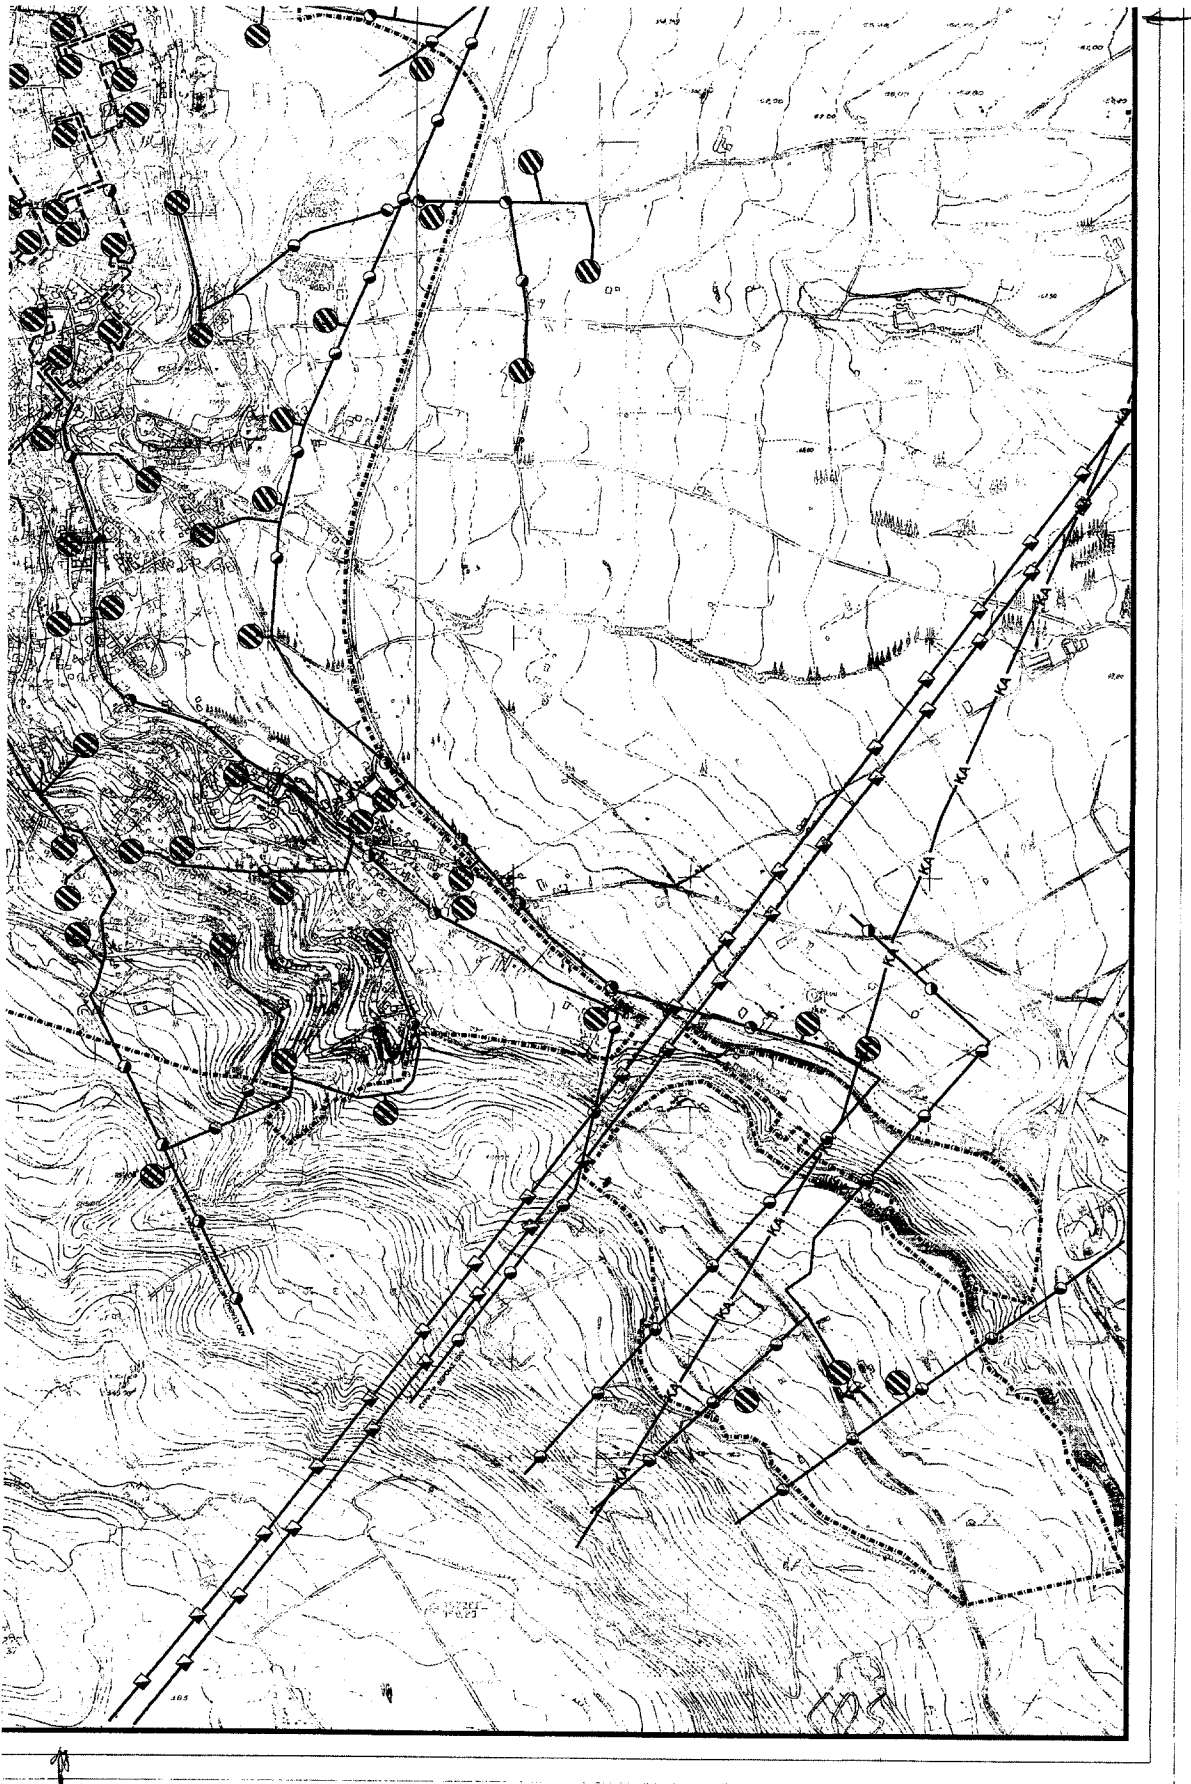

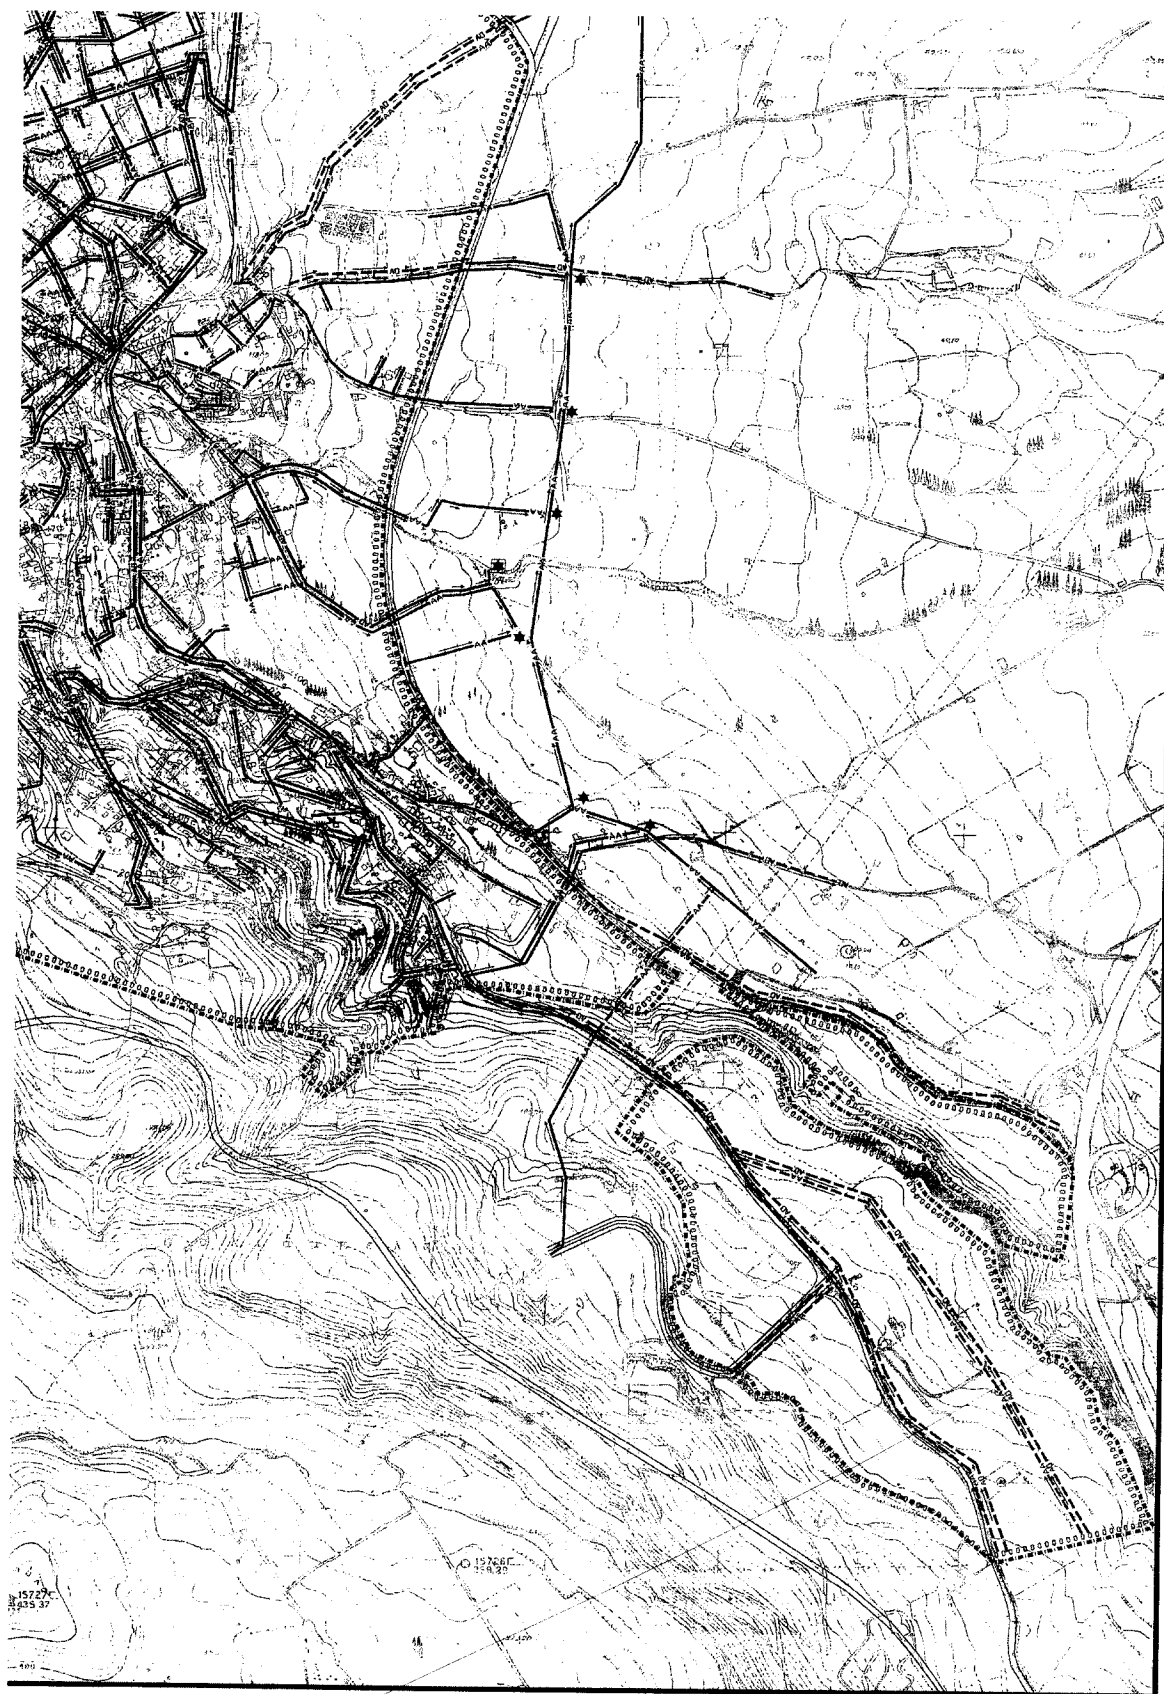



4200.1	3200.7	3200.5	3200.3
4200.2	3200.8	3200.6	3200.4


ΦΑΣΗ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ	Π -2.3.2.α	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
	Π -2.4.2.α	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΑΙΜΑΝΑ :	15.000	ΔΗΜΟΣ :	ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005	ΝΟΜΟΣ :	ΗΜΑΘΙΑΣ

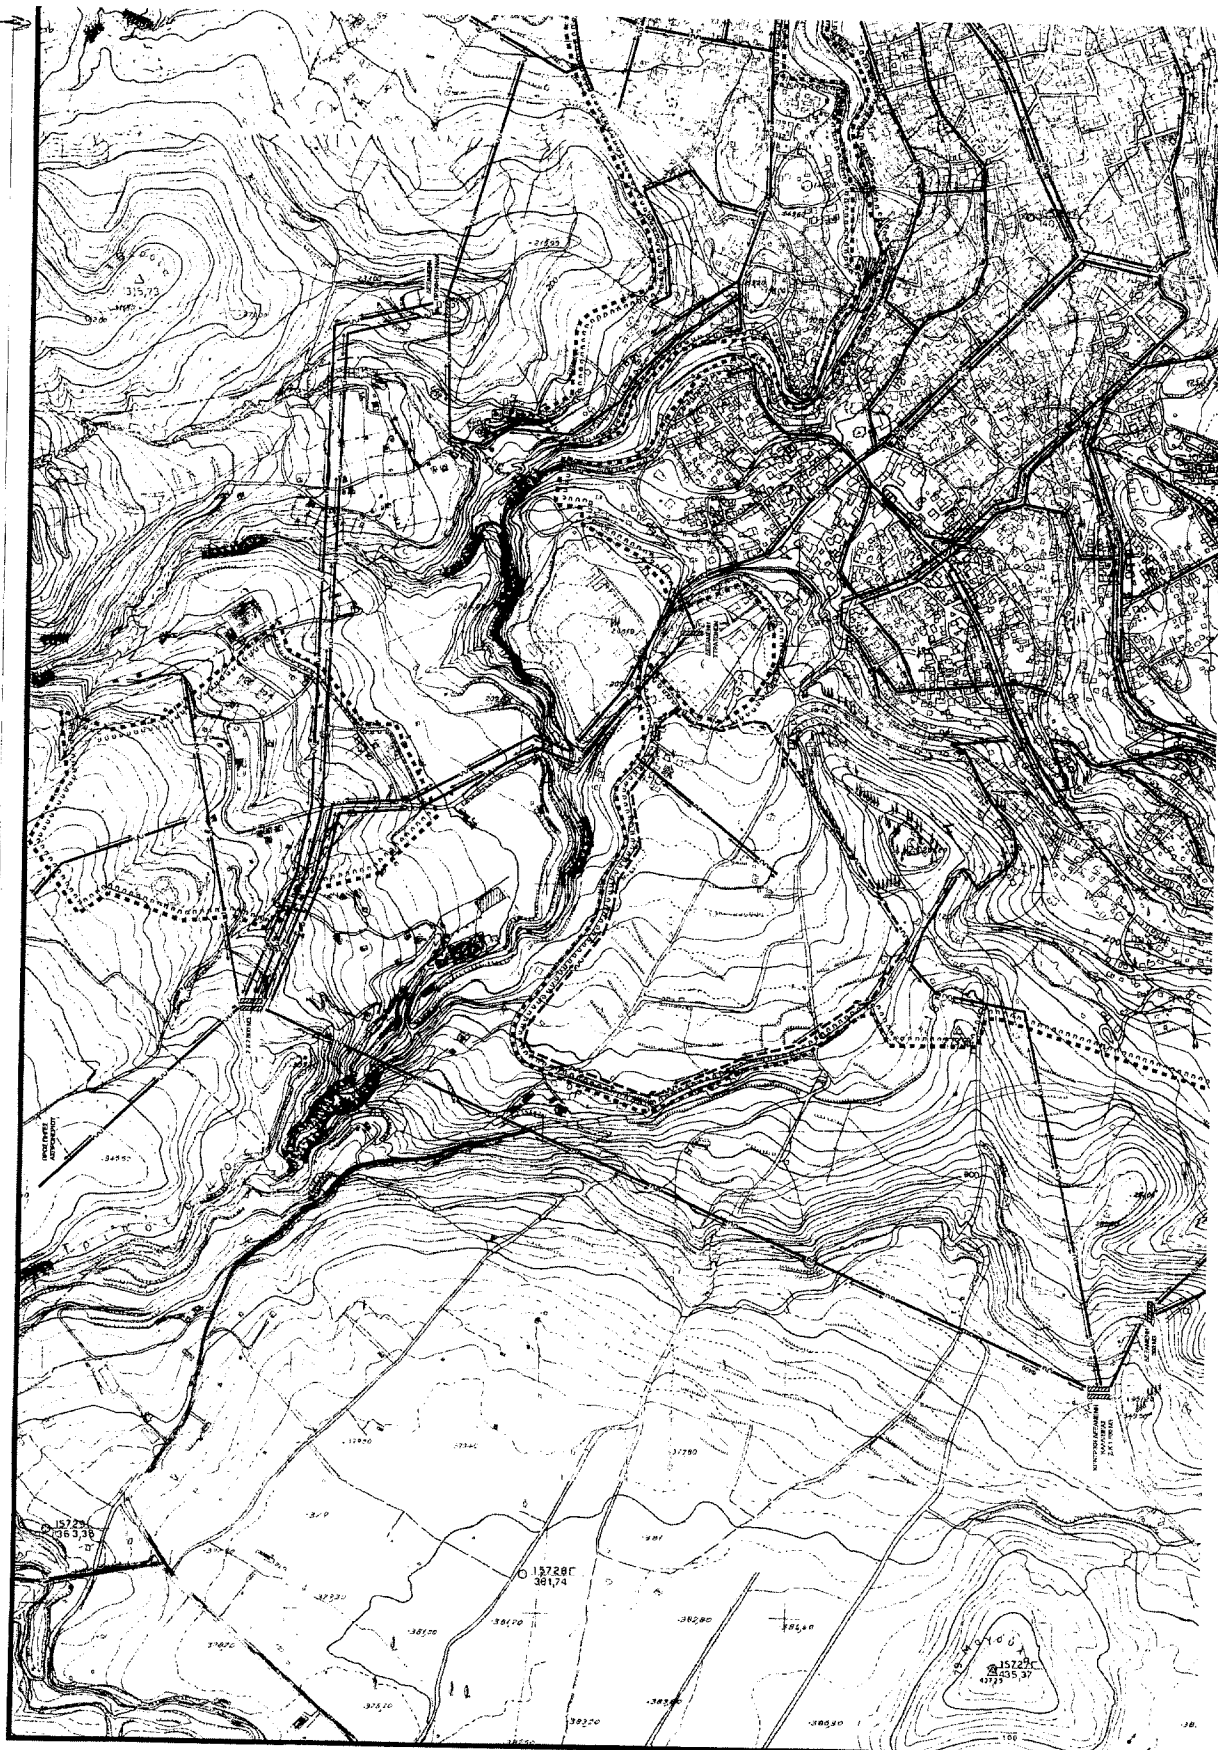

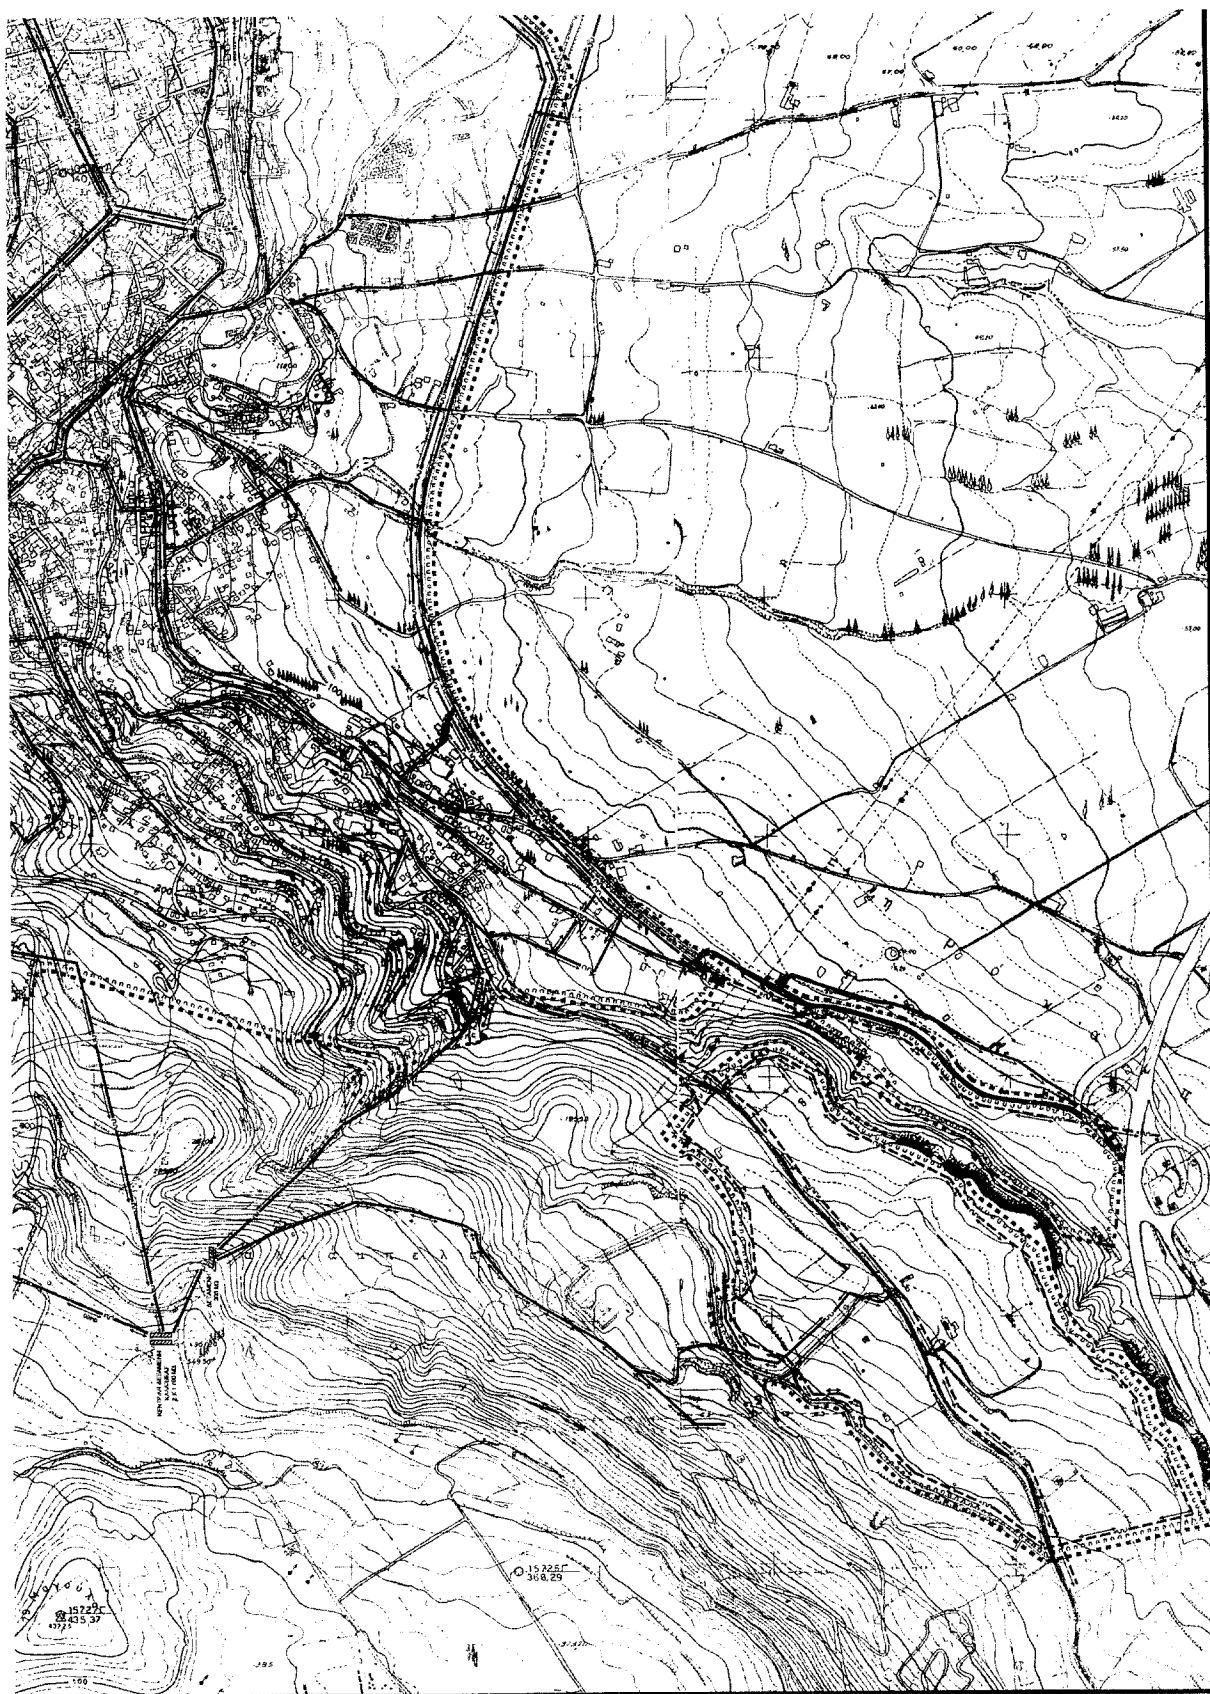



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

[illegible]


ΦΑΣΗ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ


ΧΑΡΤΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ


ΔΗΜΟΣ : ΒΕΡΟΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ : **ΗΜΑΘΙΑΣ**

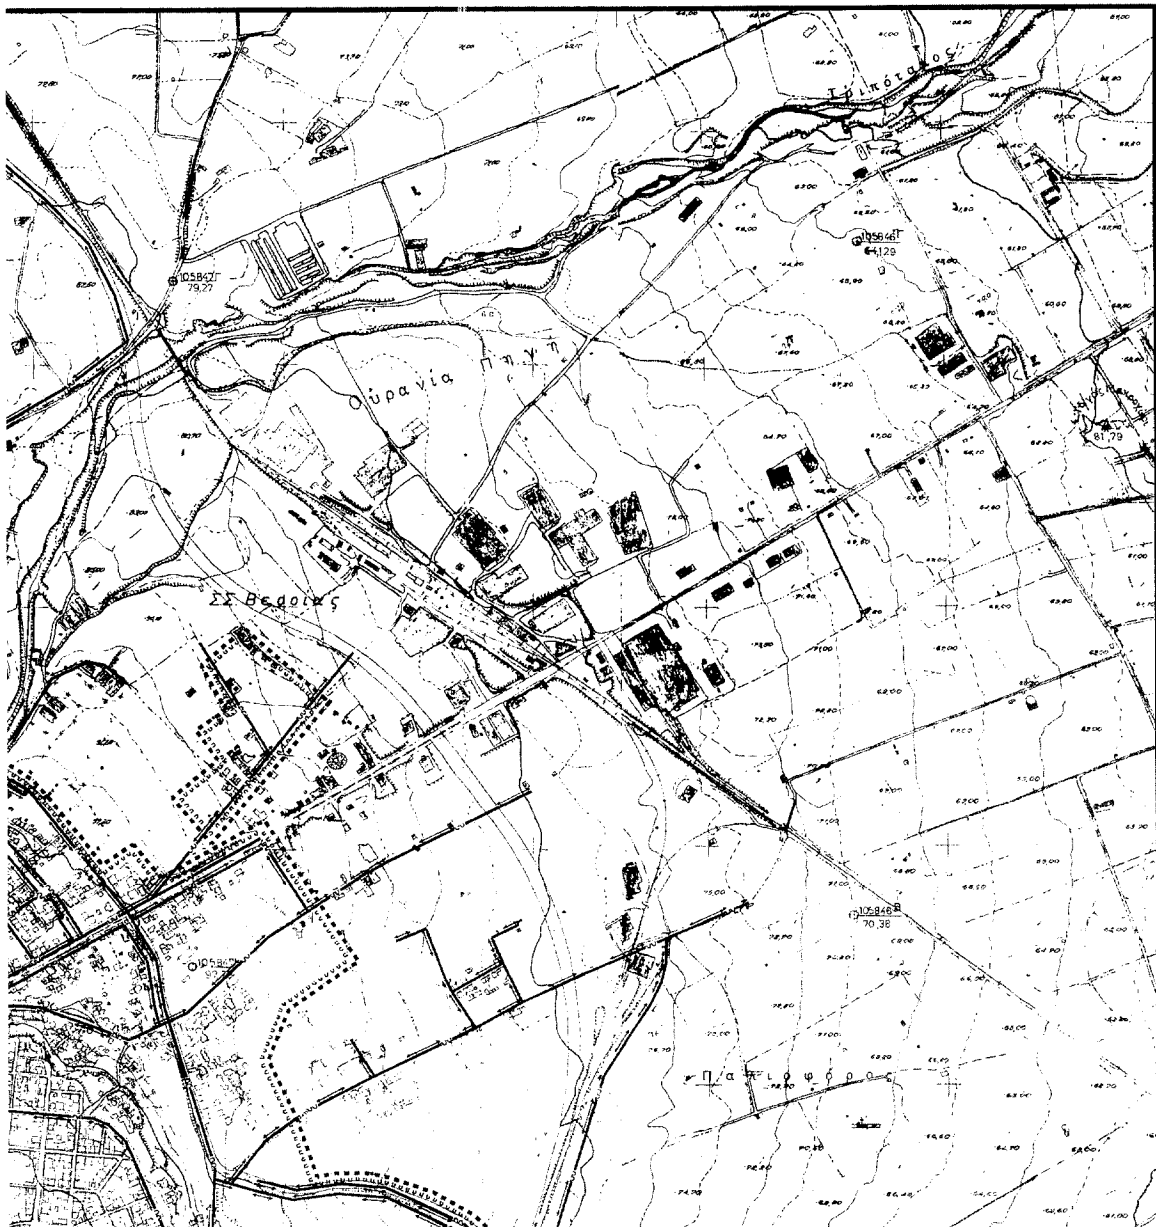


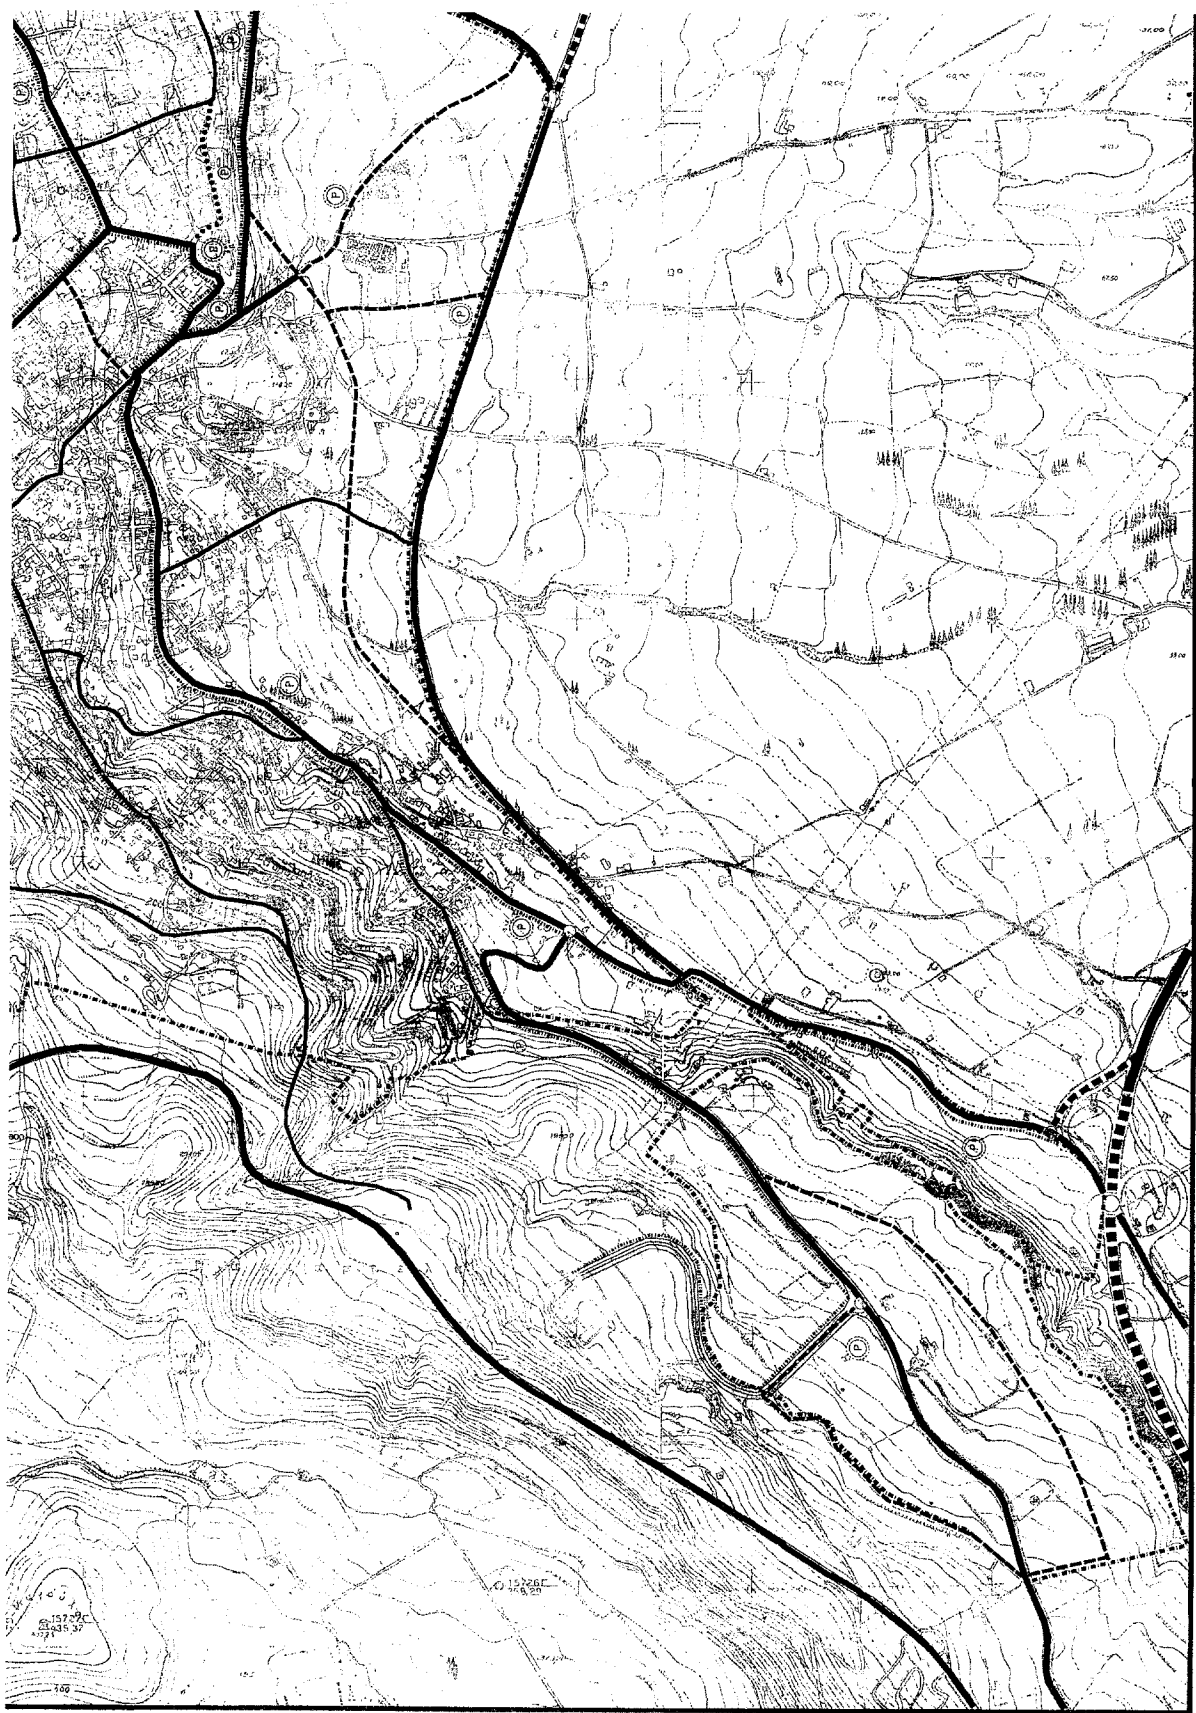

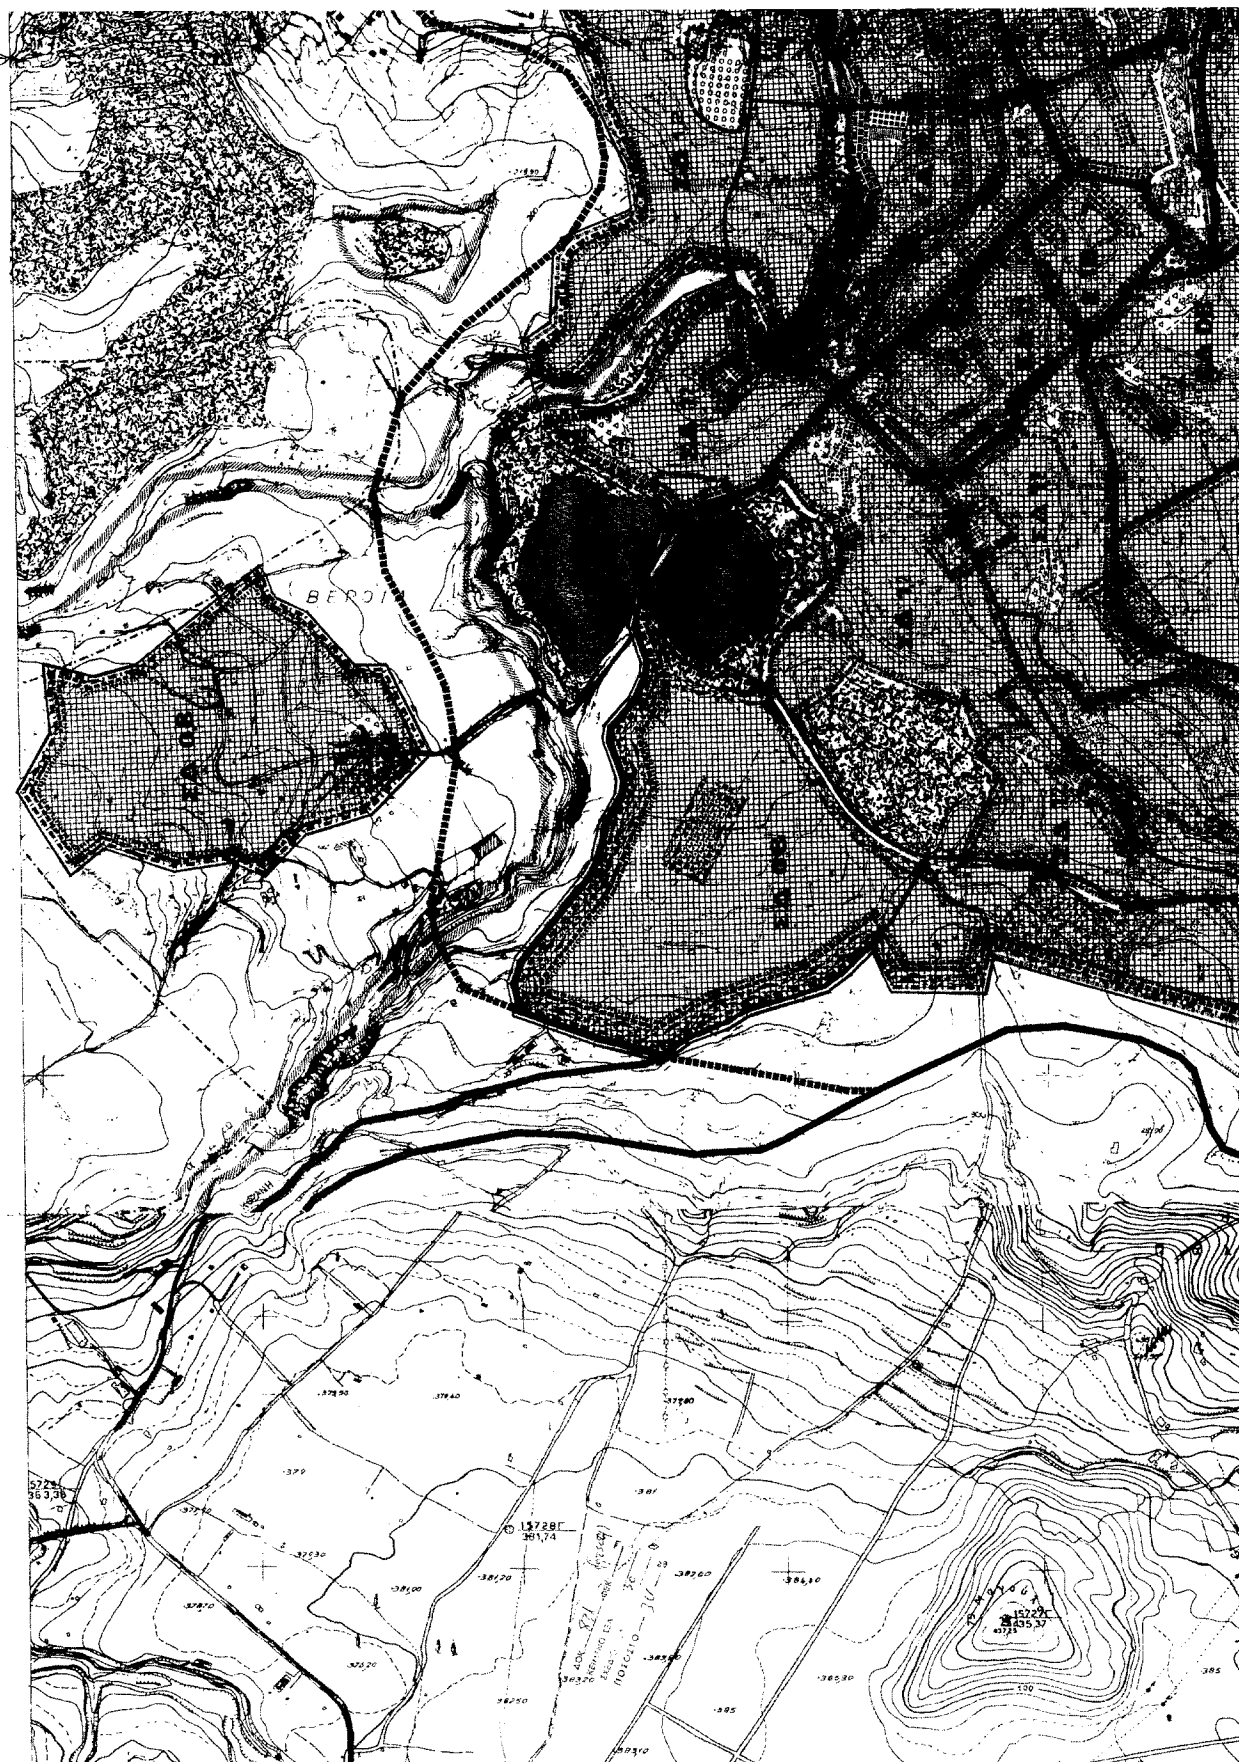

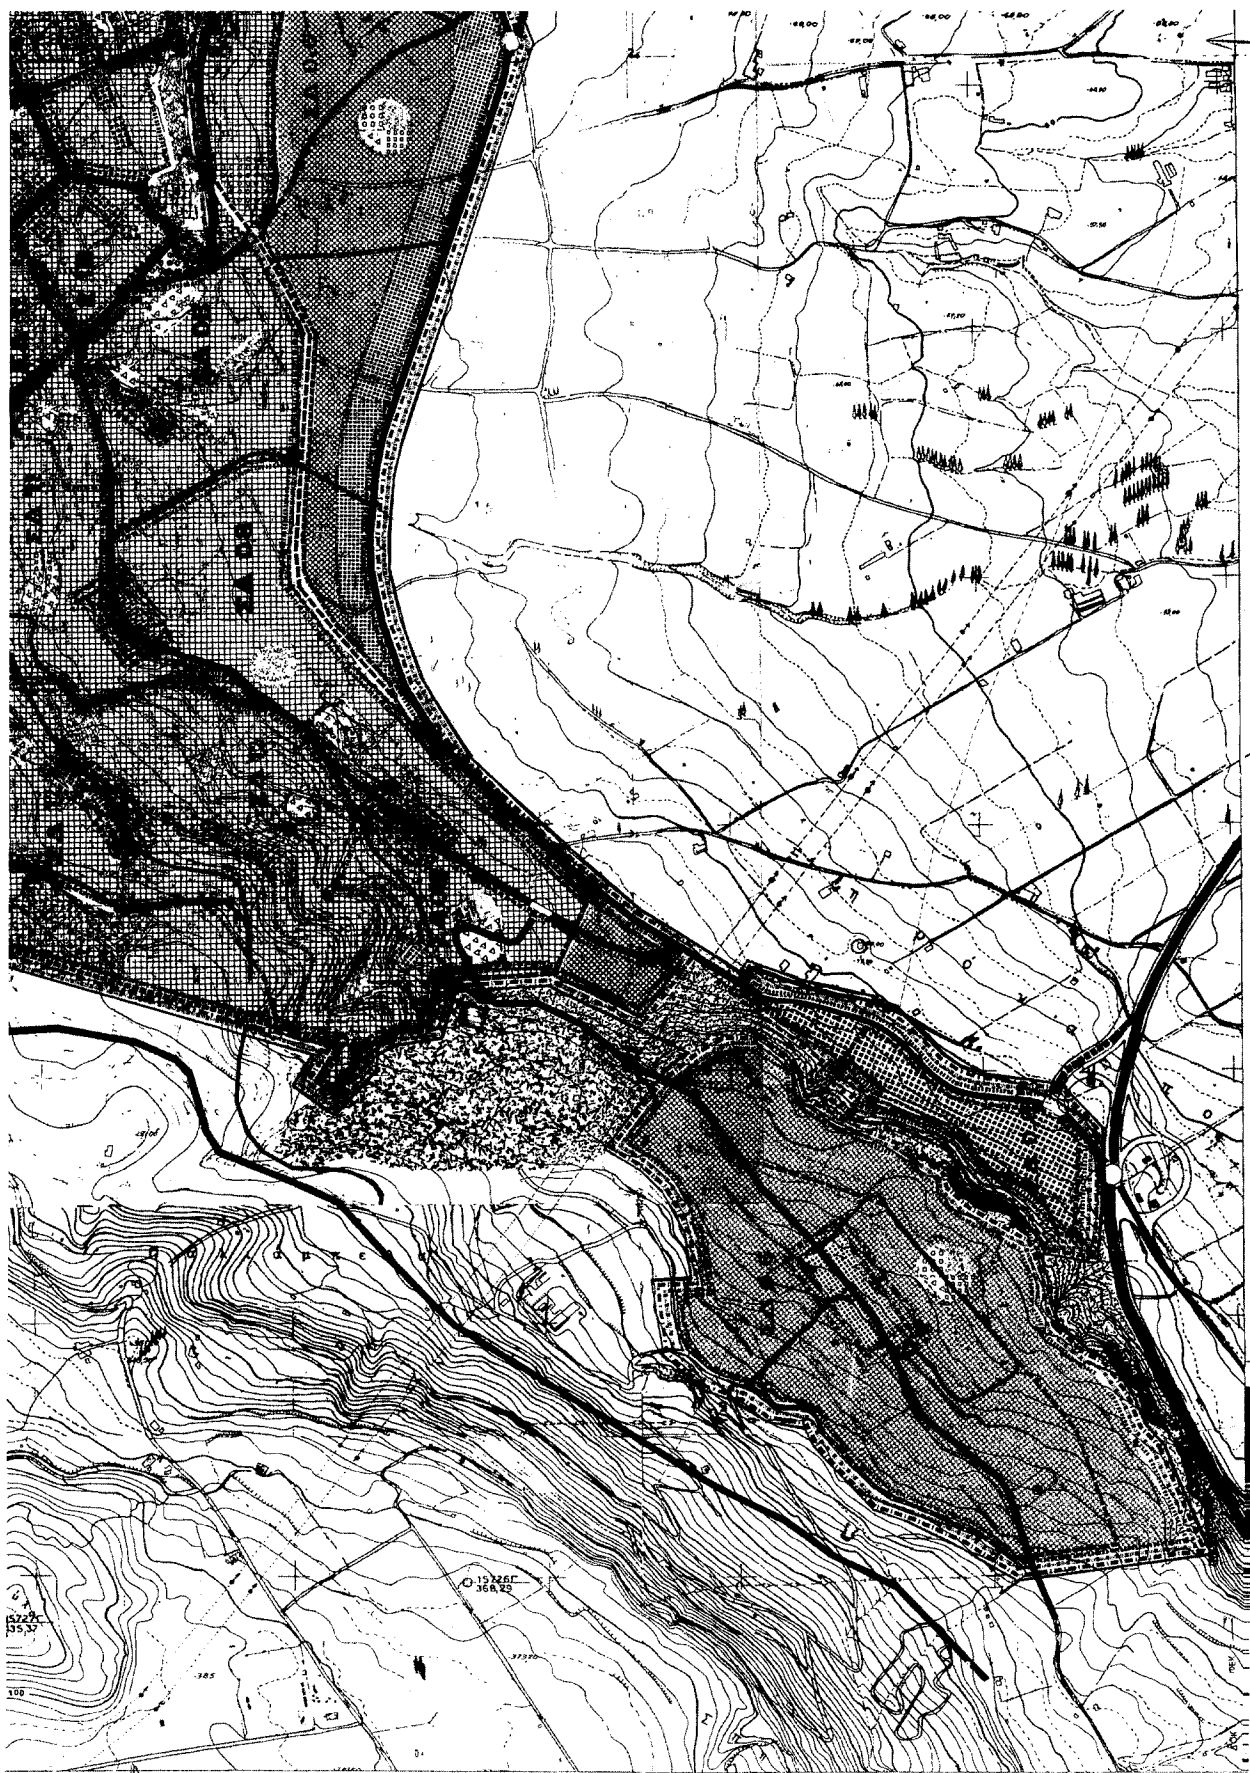



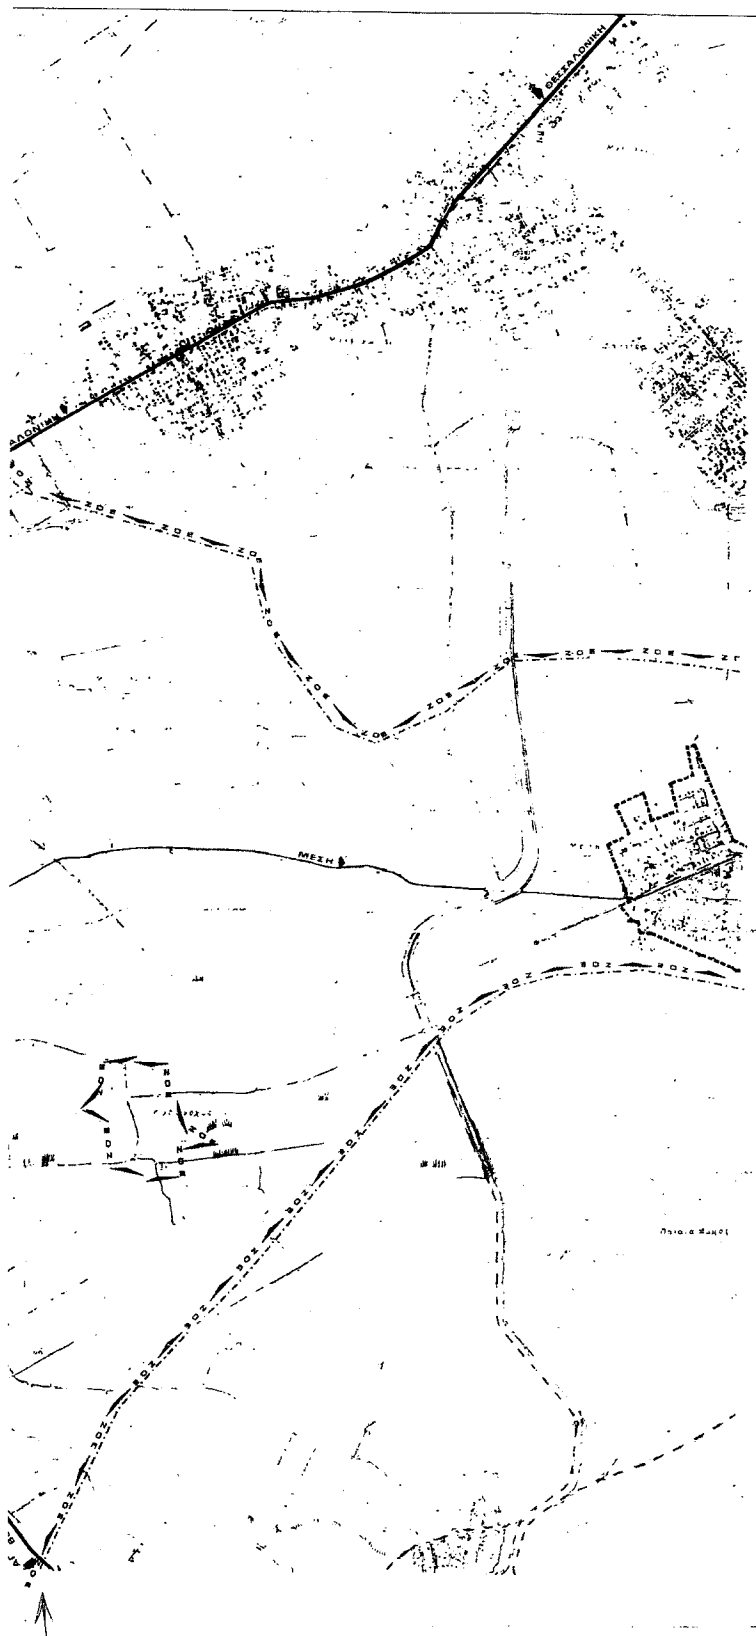

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- Ορια Ζ.Ο.Ε.
Urban development control zone limits
- Ορια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Town-plan limits
- Ορια οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlement
- Ορια σχεδίου πόλης 2011
Town-plan boundaries 2011
- Αναδάσωση
Reforestation
- Παρακτα φύτευση
Orchard layout
- Φύτευσεις προστασίας-αναδείξεως
Planting for protection and enhancement
- Διχτυα δασικών πρασίνου
Green area

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους, στο σχεδιασμένο
έργο φιλοκρίθηκε από ποσοστό 5% %

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.Κ.Π.

Ναός: Ημαθίας
Ονομα: Βέροιας, Λέων Βέροιας
στην: Προστασία Γενική Πόλη
Διεύθυνση: Αθήνα (Γ.Π.Σ.)
Το: Ημερήσιο: 10/10/2005
Αριθμός: 5558/2
6-7-2005 (Απόφαση: 10/10/2005)
Πρωτόκολλο: 10/10/2005



Ε.Π.Ρ.Ο.Κ.Κ.
Η Προστασία της Πόλης, Κ.Π.
Πρωτόκολλο: 10/10/2005
Αρ. Πρωτ.: 10/10/2005

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


ΔΙΑΚΟΜΗ ΠΙΝΑΚΩΝ			
3298.1	3298.2	3298.3	3298.2
3298.3	3298.4	3298.5	3298.4
3298.5	3298.6	3298.7	3298.6
3298.7	3298.8	3298.9	3298.8
3298.9	3299.0	3299.1	3299.0

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΩΝ, αρχιτέκτονας
ΠΑΝΑΓΙΩΣ ΑΘΙΝΑ, αρχιτέκτονας
ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, αρχιτέκτονας
ΝΑΤΑΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, αρχιτέκτονας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΣΑΛΙΑ ΡΟΥΣΣΙΑ, αρχιτέκτονας
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, αρχιτέκτονας

ΦΑΣΗ Γ : ΠΡΟΤΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Π -1.10α	
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:10.000	ΔΗΜΟΣ : ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005	ΝΟΜΟΣ : ΗΜΑΘΙΑΣ

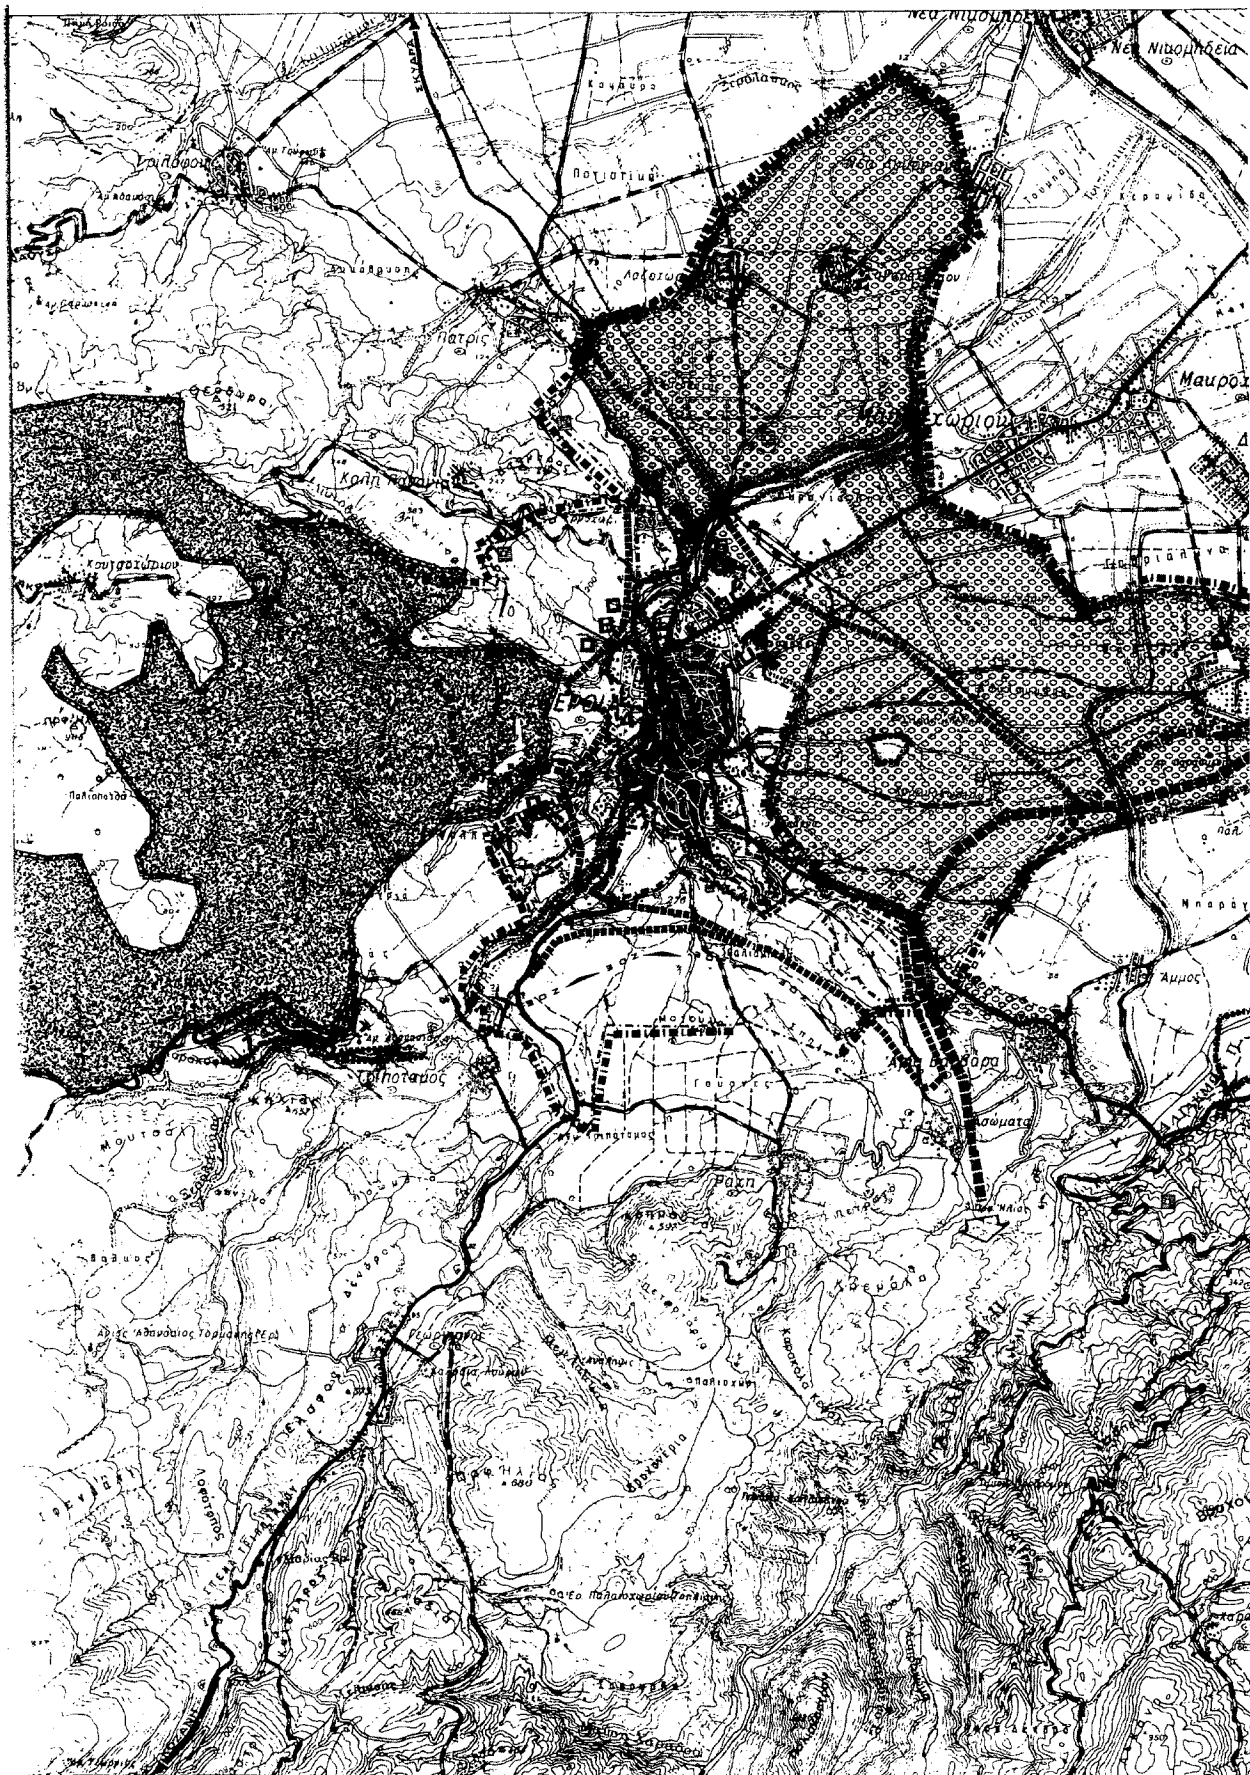

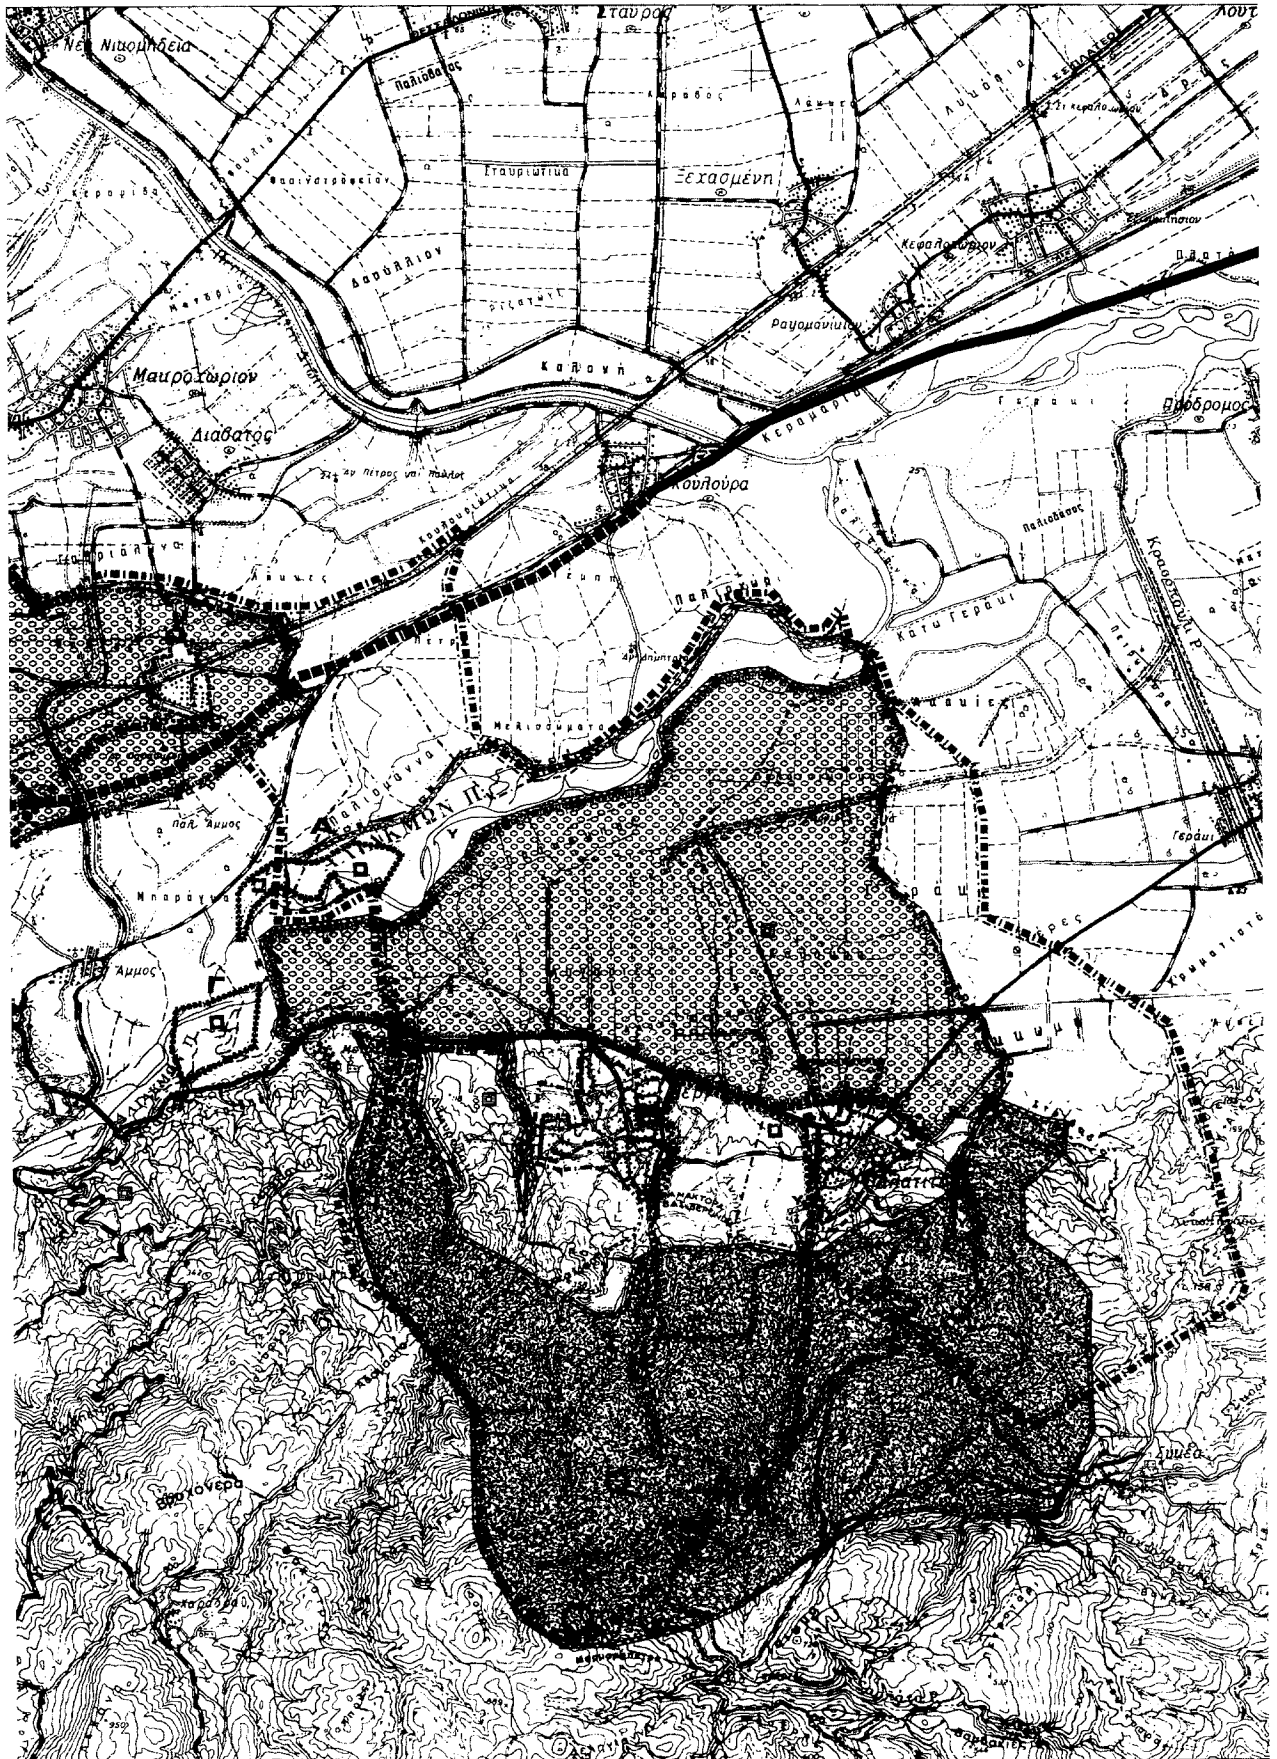



- Ορια εμμετρίας πεδίου-Ε.Ο.Τ.Α.
 Greater area limits-Local Authorities
 Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
 Municipality and community limits
 Ορια Ζ.Ο.Ε.
 Urban development control zone limits
 Ορια σχεδίου πόλεως 2011
 Town plan boarders 2011
 Ζώνη προστασίας ακτών
 Protected coastal zone
 Ζώνη προστασίας οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος
 Protected ecosystems of special interest
 Χερσαία
 Terrestrial
 Υδατικά
 Aquatic
 Ζώνη προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων
 Deteriorated ecosystems for protection
 Ζώνη προστασίας δασών
 Protected woodlands zone
 Ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
 Protected agricultural land zone
 Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος
 Protected areas with historical interest
 Ζώνη προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων ιστορικής ή παραδοσιακής κληρονομιάς
 Zone of architectural heritage
 Ζώνη προστασίας ορυκτού πλούτου
 Protection zone of mineral resources
 Οχλούμες χρήσεις προς απαλοιφή
 Abandoned land uses to be removed
 Νέες θέσεις μεταφοράς οχημάτων κρήνην
 New installation sites
 Ζώνη που προτείνεται να μπει σε ίδιο νομικό καθεστώς
 Zone of special land policy
 Ζώνη που προτείνεται για ειδική μελέτη
 Zone of special study
 Ζώνη απαγορευμένης καταστροφής
 No-use Hazardous
- ΗΛΙΘΕΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΔΙ.Π.Ε.Χ.Δ.
 Ημερ. Ημερ. 11/11/2011

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34 %

Name: ΜΥΡΤΩΣ
 Country: ΒΕΛΓΙΑ, Δύση Βέλγιο
 No.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ο.Σ) ΒΕΛΓΙΑΣ
 To: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
 ADDRESS: THE UNIPOL OIK. 555B/
6-7 2005, Antwerp 'Ενδρ Γκαρντά
Παριόβριος Χερσιόης Μακεδονίας

ΟΕΠΡΗΘΗΚΕ
αποσταμένη της ΔΕΥΣΕ Κ.Υ.



Ευθυμίο Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α'Β.


**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ**


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

[illegible]

ΦΑΣΗ Γ : ΠΡΟΤΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 1.9	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΛΙΜΑΚΑ : 1:25.000	ΔΗΜΟΣ : ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005	ΝΟΜΟΣ : ΗΜΑΘΙΑΣ

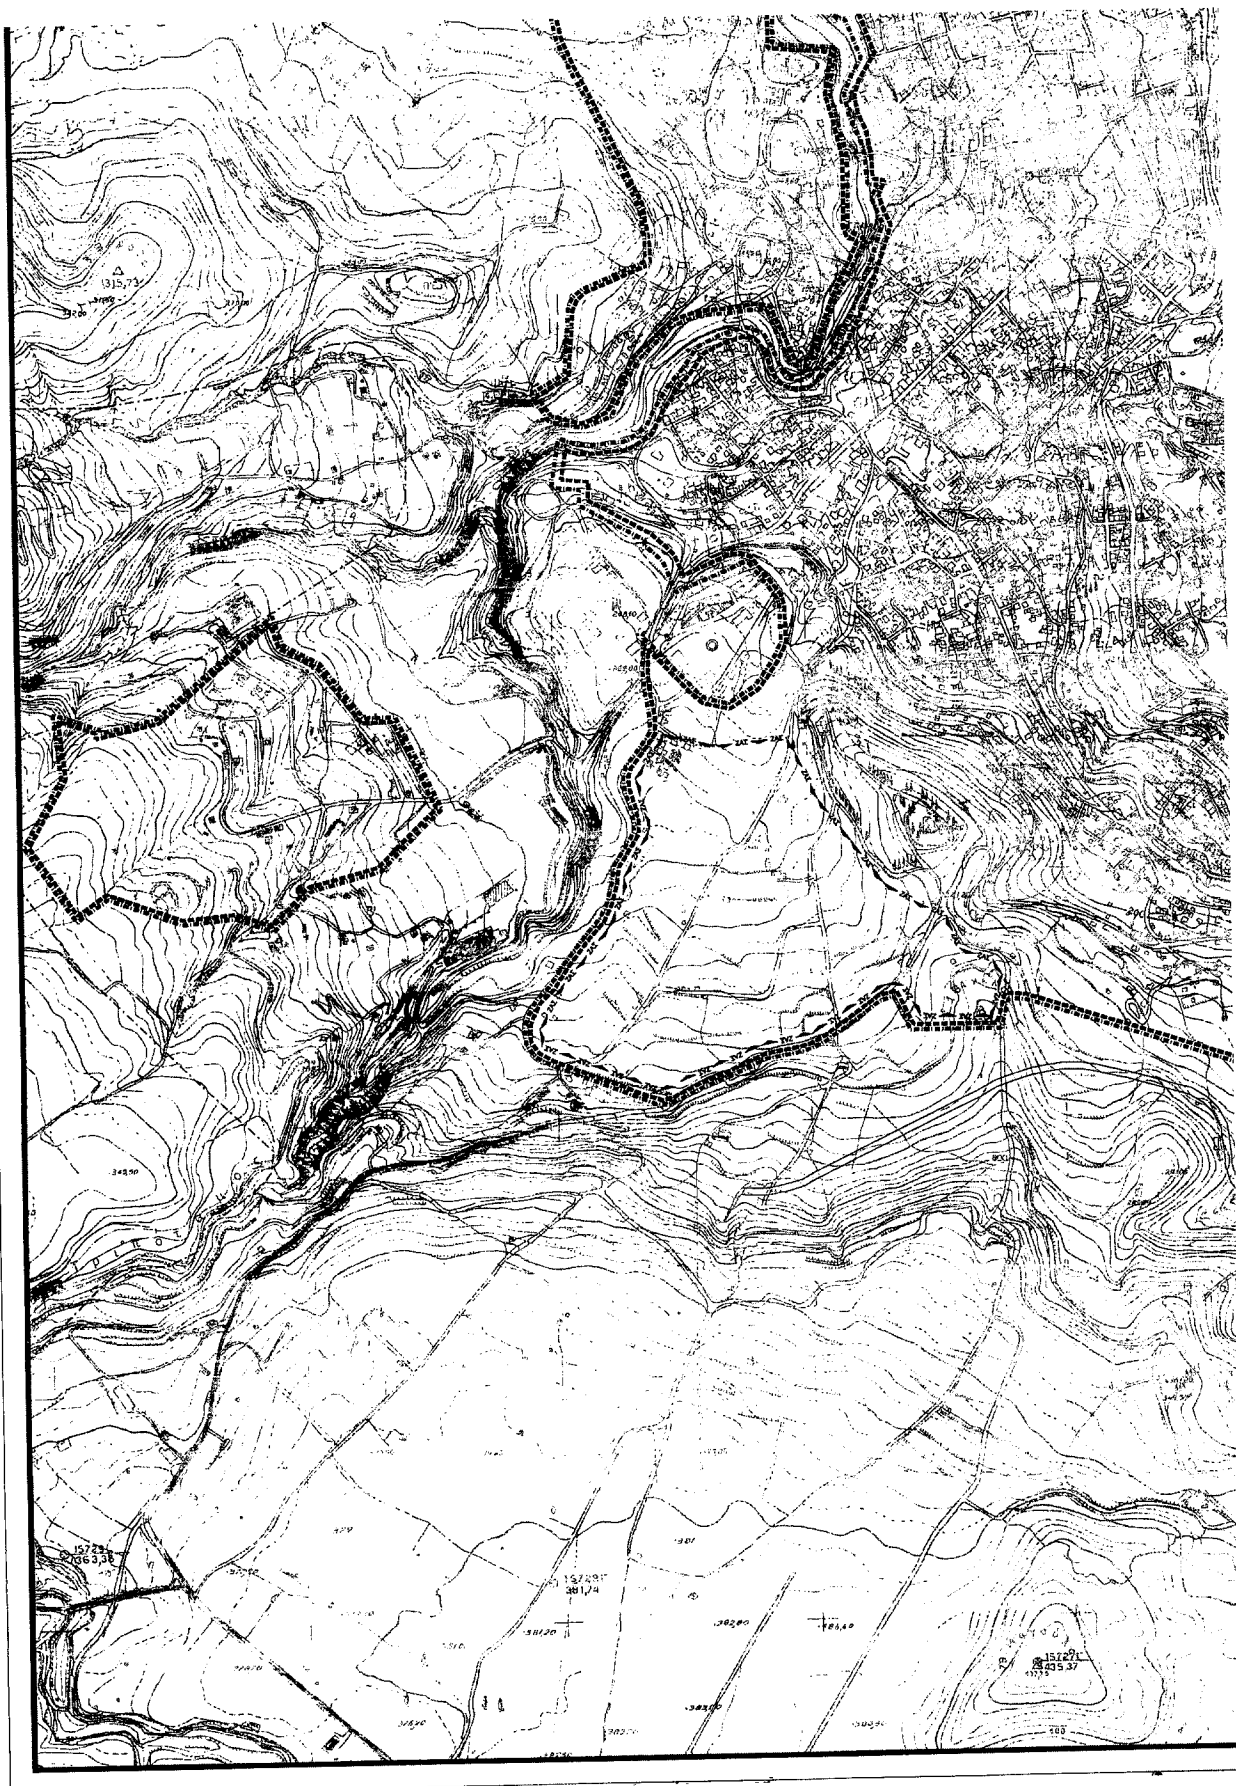

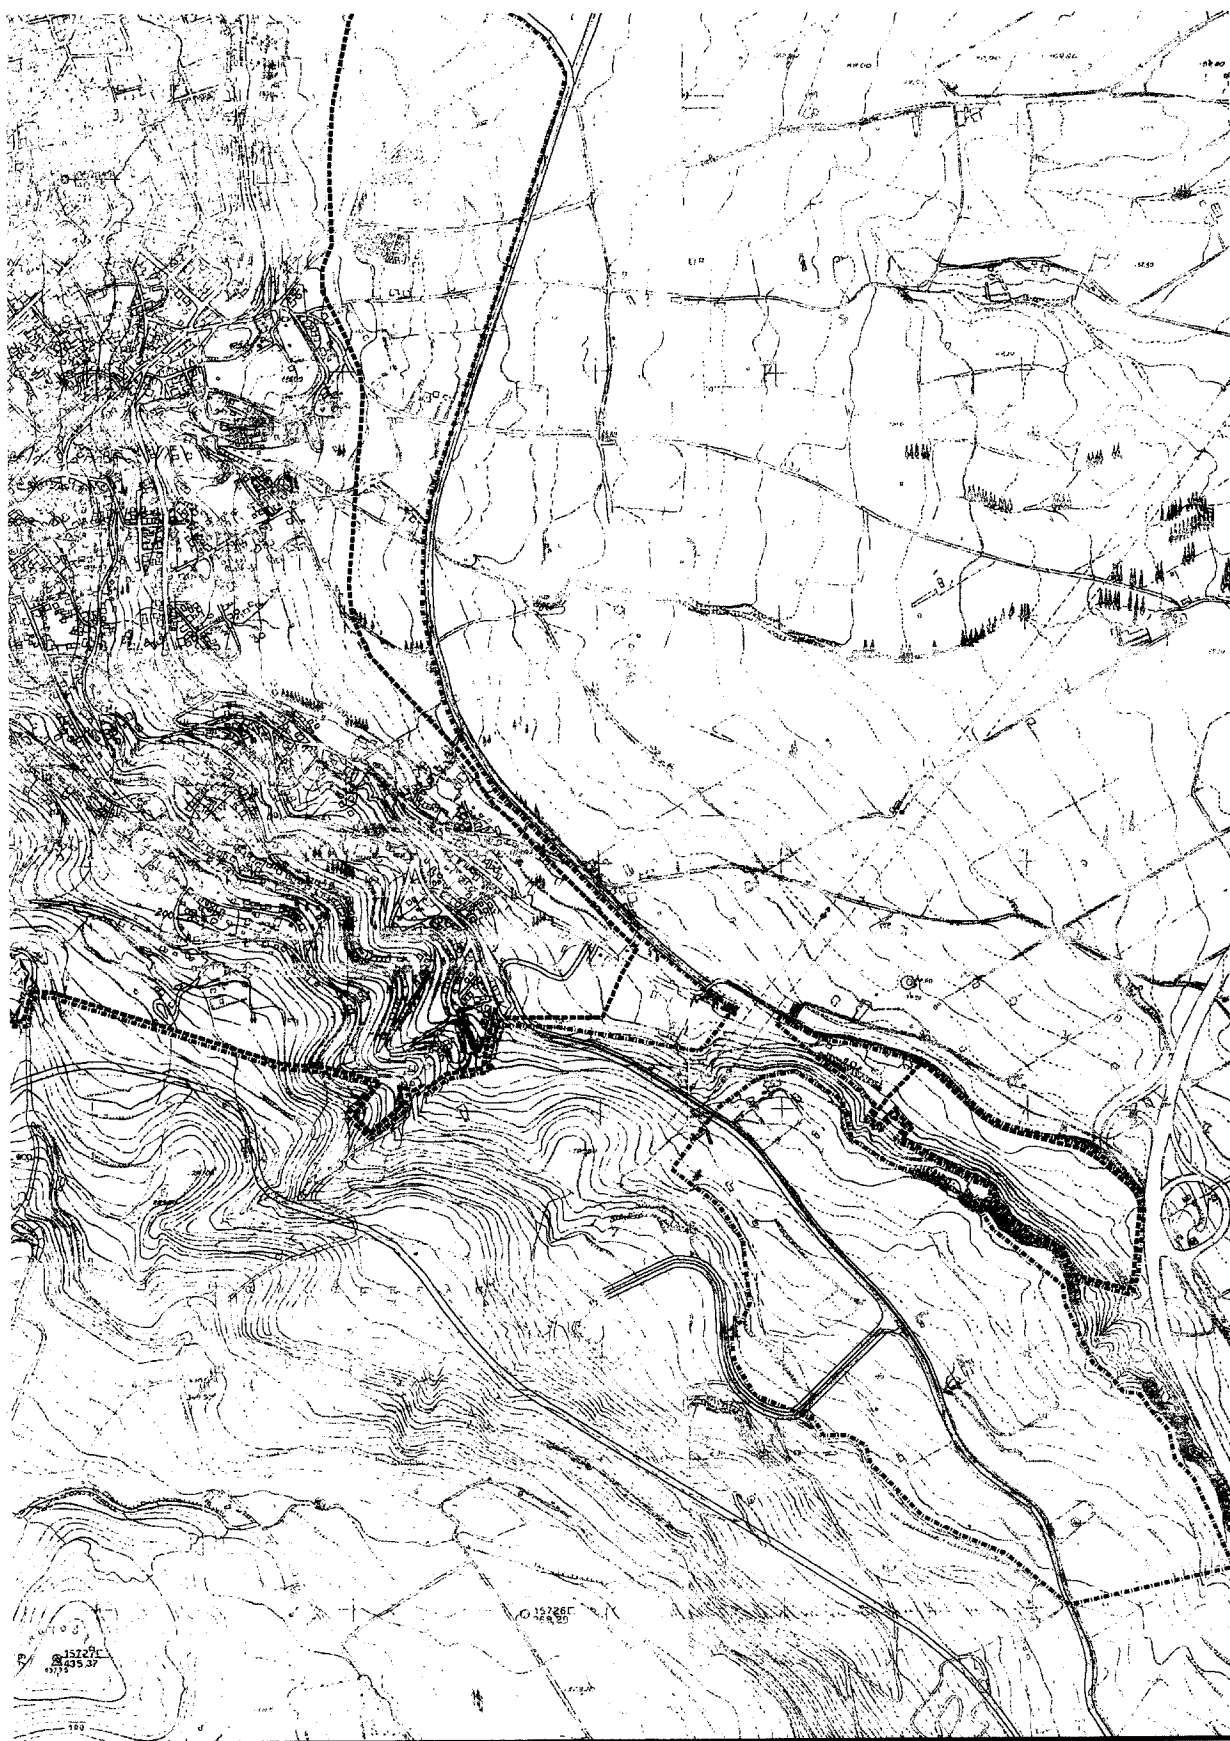

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Π.Ε. Σ.Π.
Πρόεδρος: **Ανδρέας Βασιλάκης**
Μέλη: **Παναγιώτης Παπαδόπουλος**
Παναγιώτης Σαββίδης (Π.Σ.Ε.)
Οι μέλη του περιφερειακού συμβουλίου
έχουν αποφασίσει με απόφασή τους
αριθμ. 6-Τ-2005
να εγκρίνουν το παρόν σχέδιο.
Ο ΓΕΡΗΘ Η ΚΕ
Η Πρόεδρος της Δ.Π.Ε.Σ. Κ.Μ.

Ευθύμιος Γιαννούλης
Αρχ. Μητ. Με. Α.Σ.


**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ**


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΜΕΤΡΟΥ ΔΗΜΙΤΡΑ, Σελίδα 2 Παραρτήματα 1ης ΑΔΑΦΟΥ ΜΑΡΤΑ, Οργάνωση 1ης Κατάσταση ΠΤ.2.8	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
---	-------------------------------------	---


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΕΤΙΣ	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ
4200.1 3200.7 3200.5 3200.3	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ
4200.2 3200.7 3200.5 3200.3	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ
4200.1 3200.7 3200.5 3200.3	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ
4200.2 3200.7 3200.5 3200.3	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ	ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ


ΦΑΣΗ Γ : ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π - 1.8.α
ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΥΜΑΚΑ : 15.000
ΔΗΜΟΣ : ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005
ΝΟΜΟΣ : ΗΜΑΘΙΑΣ

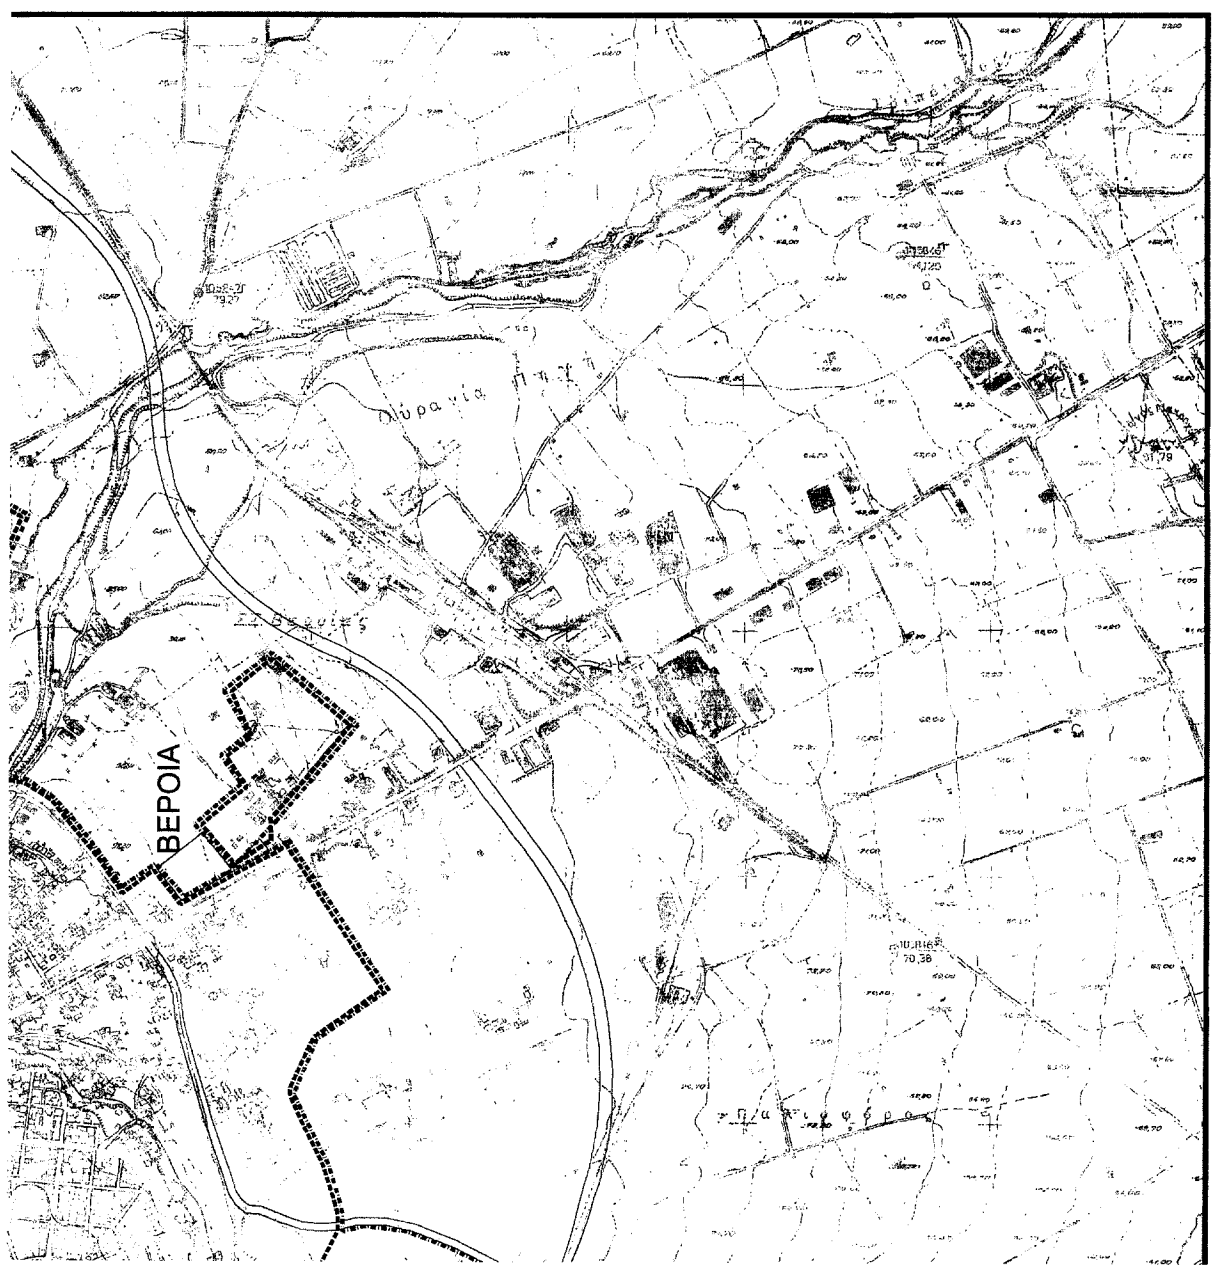


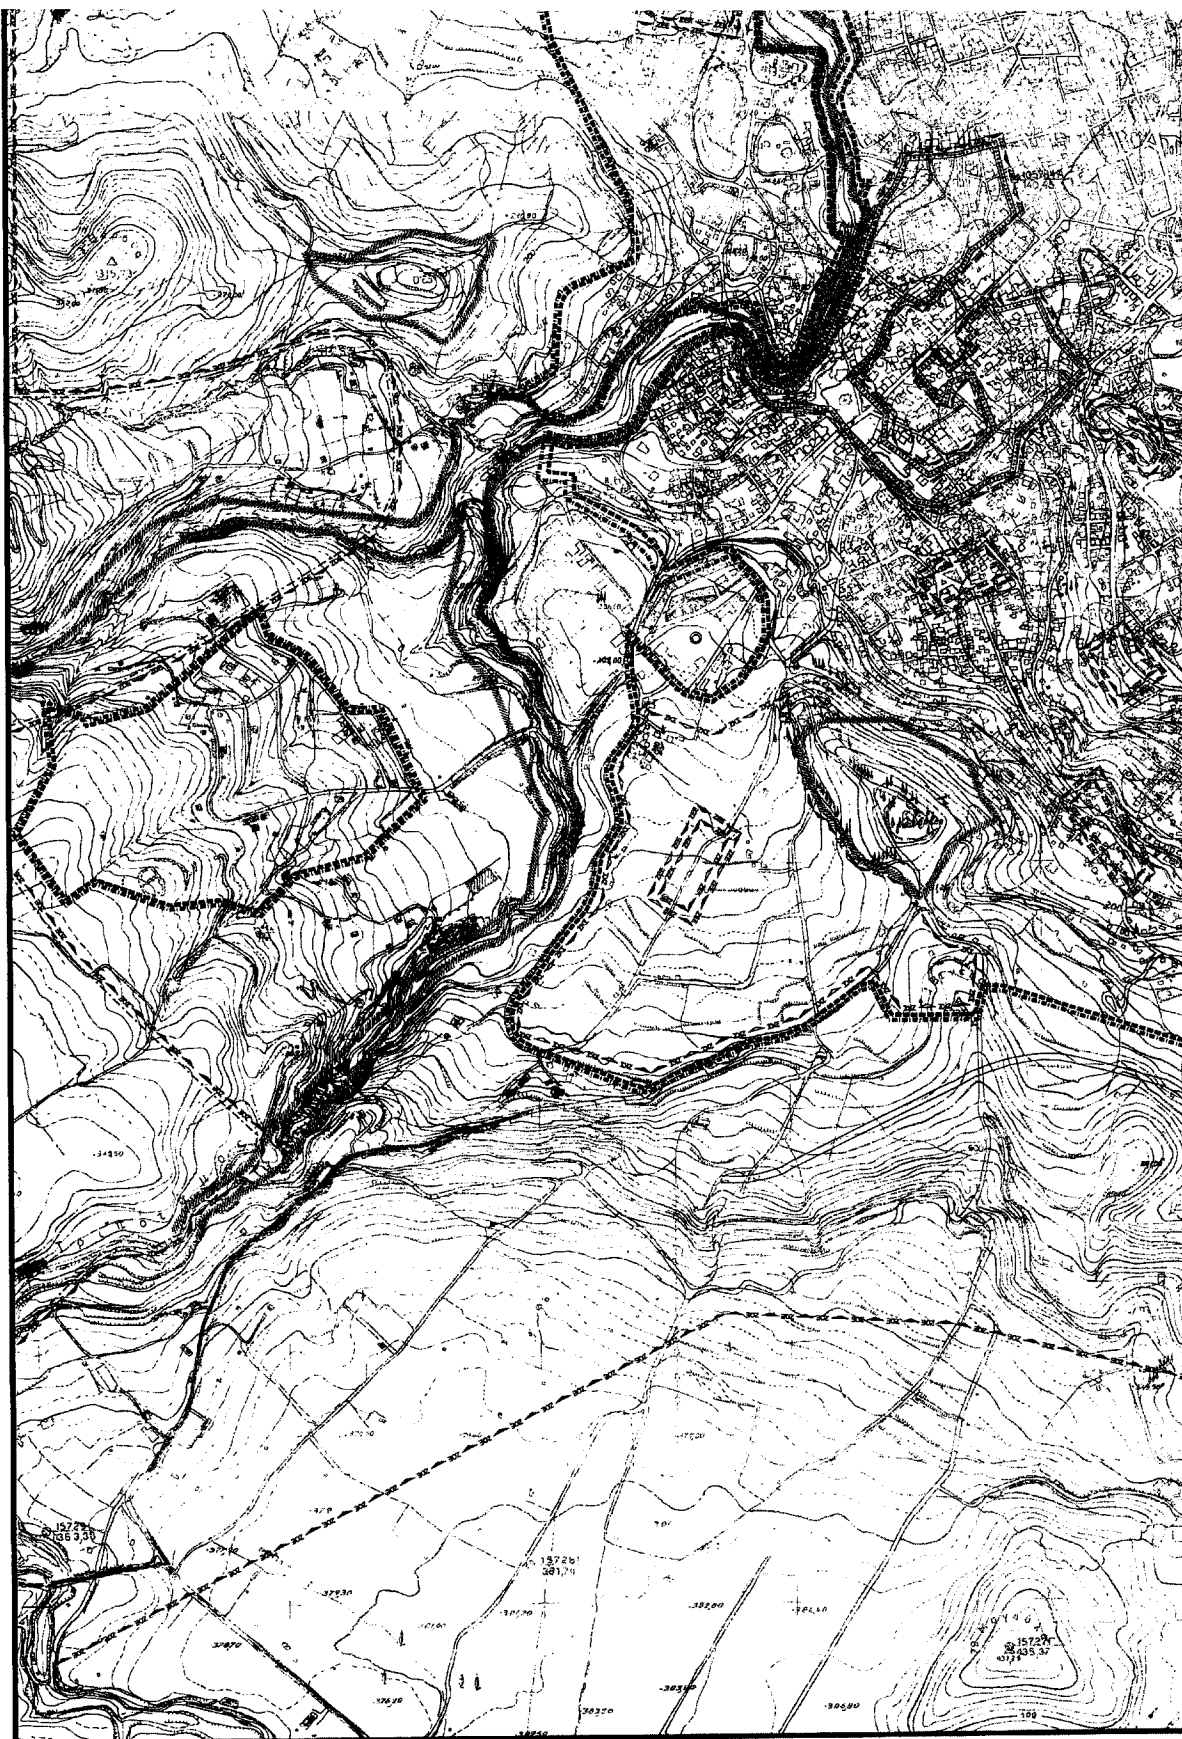


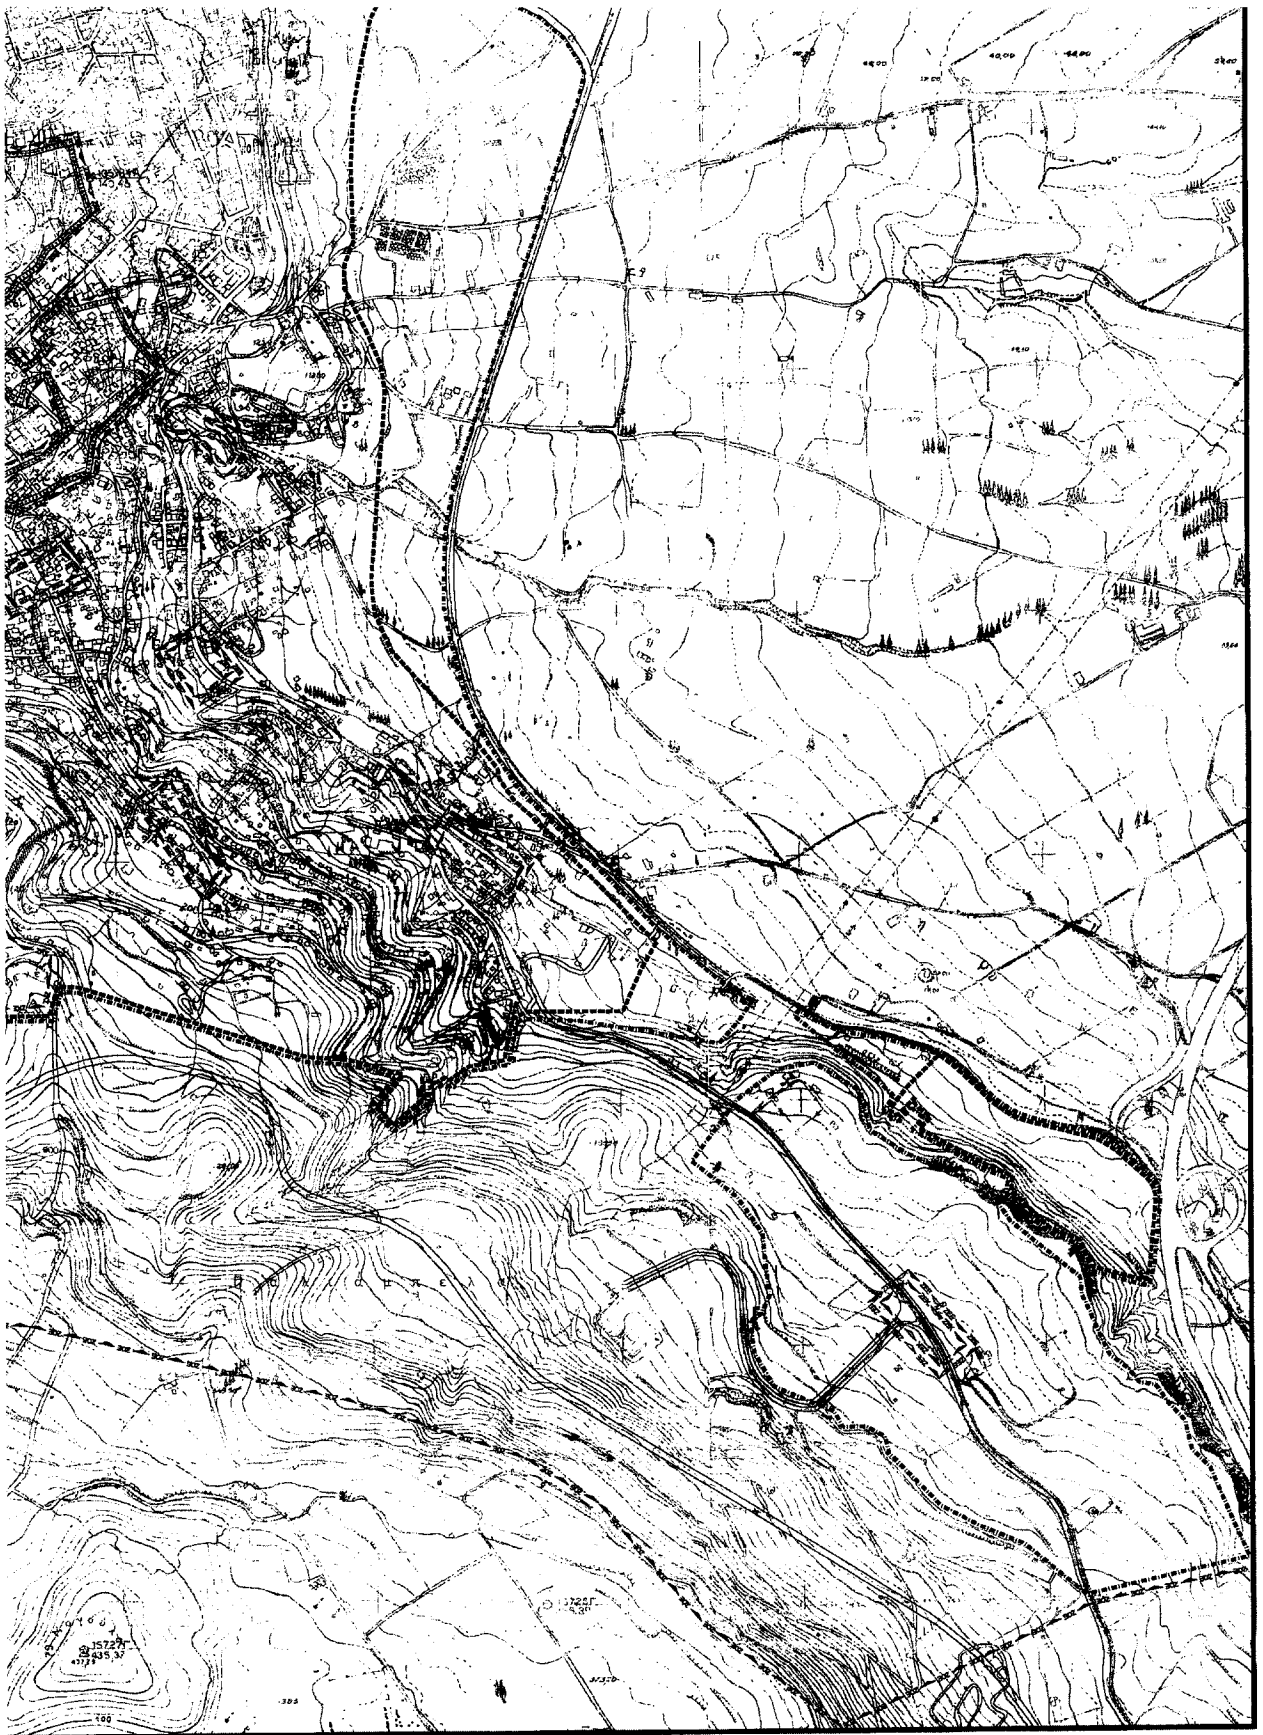

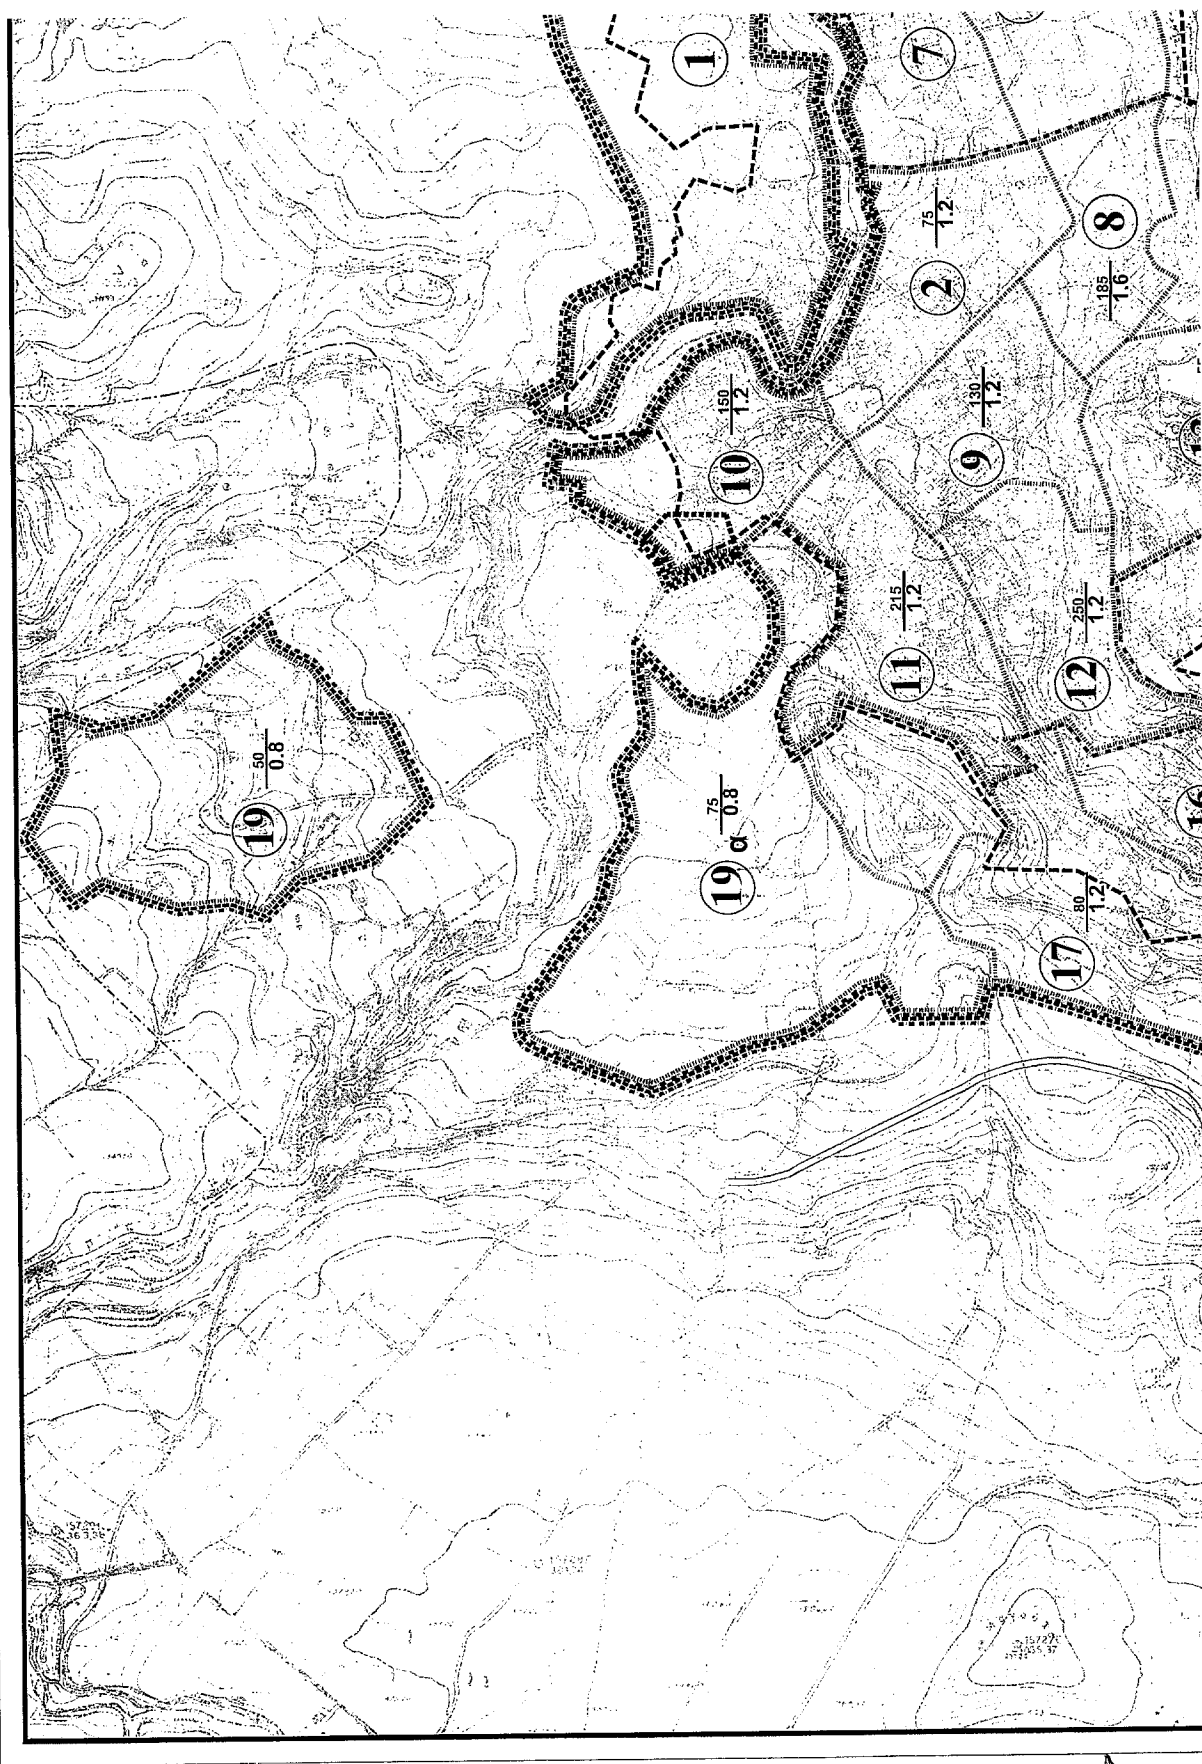

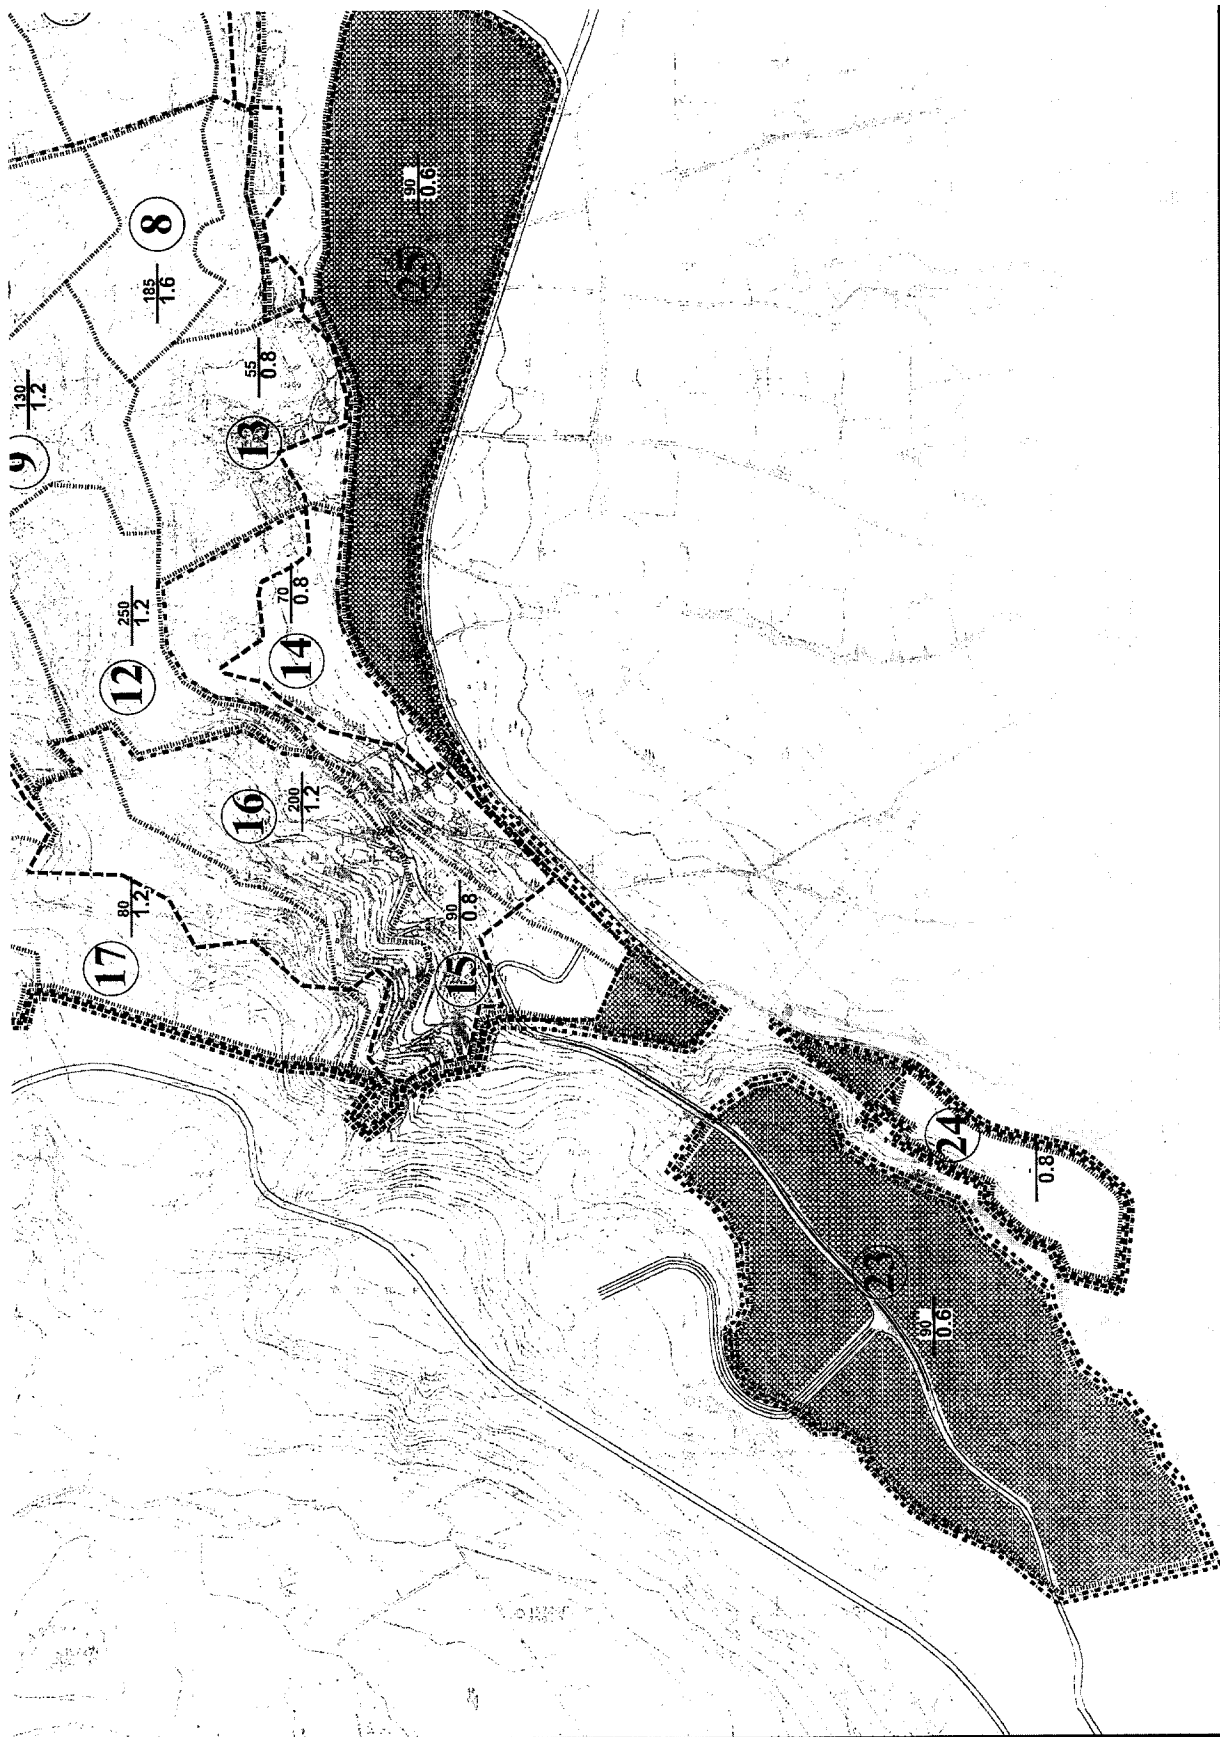

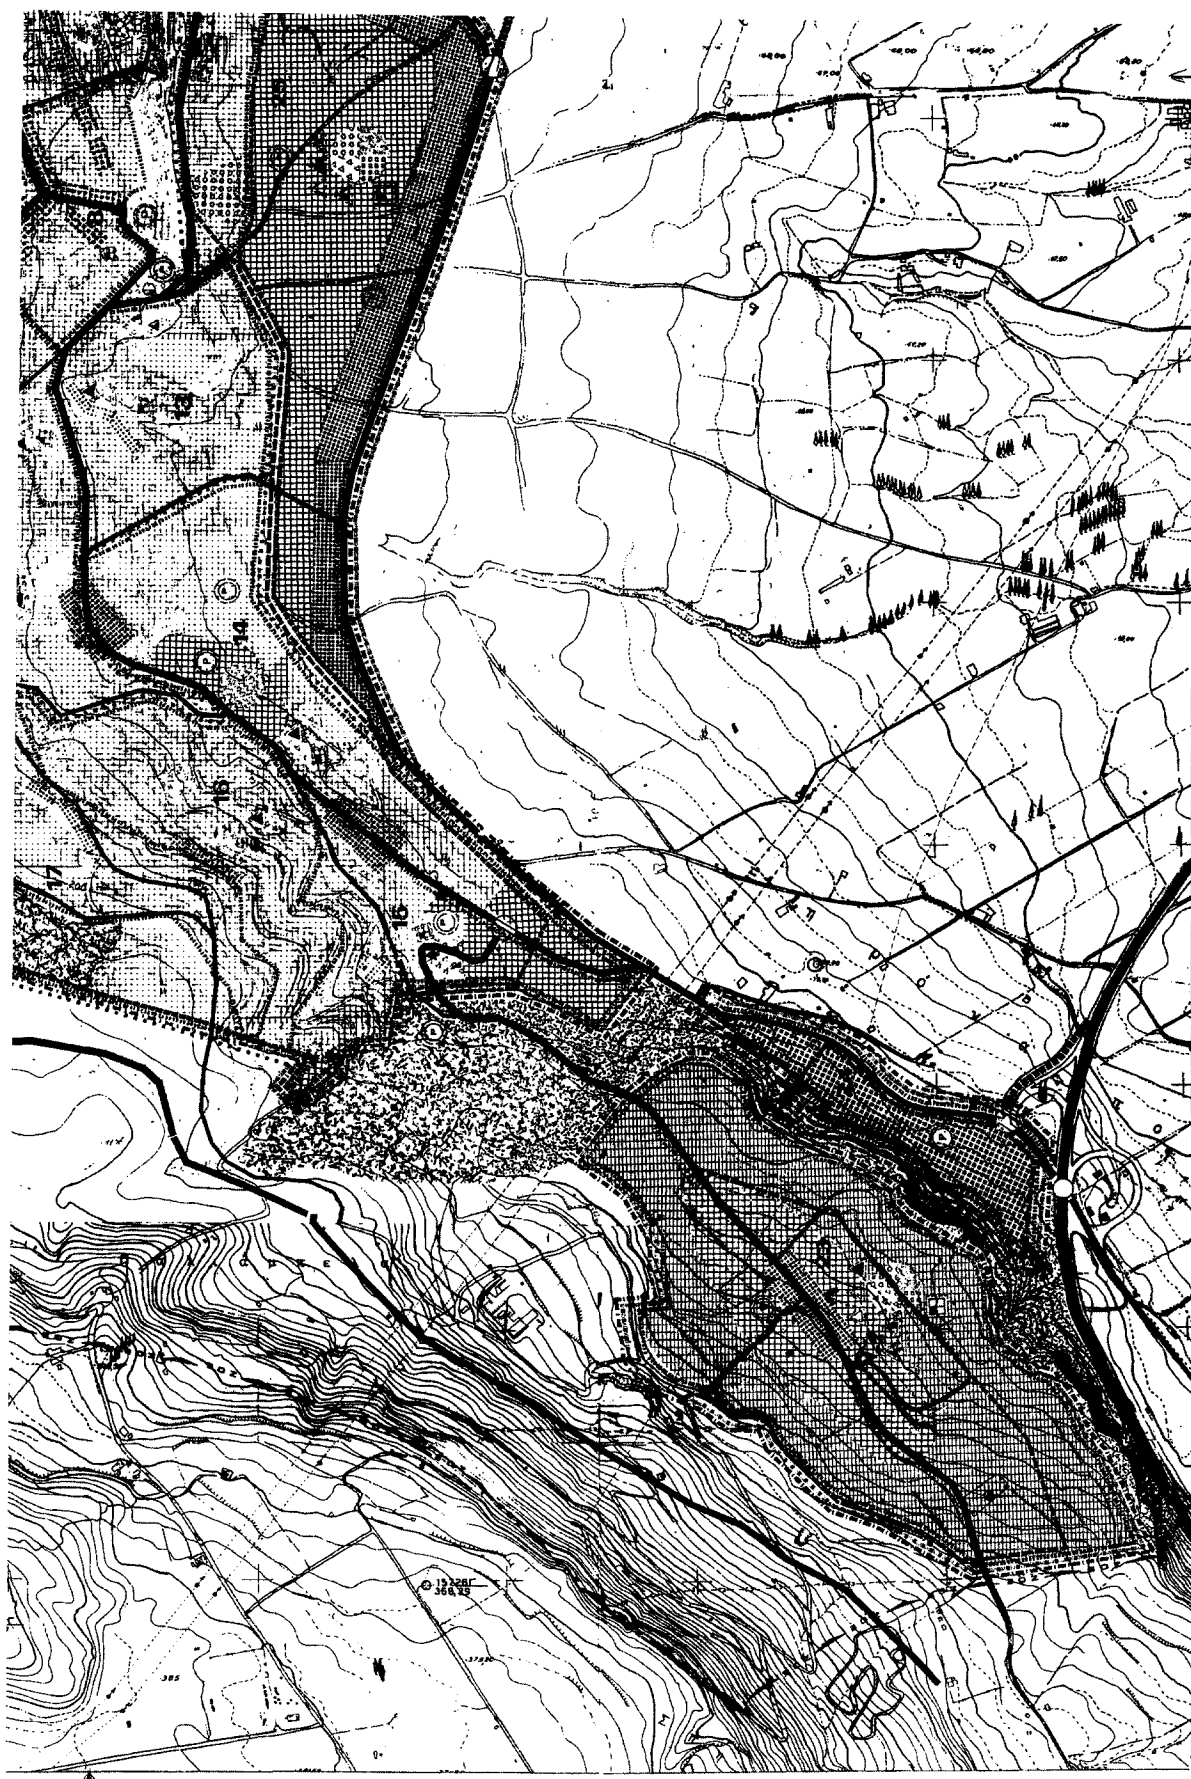

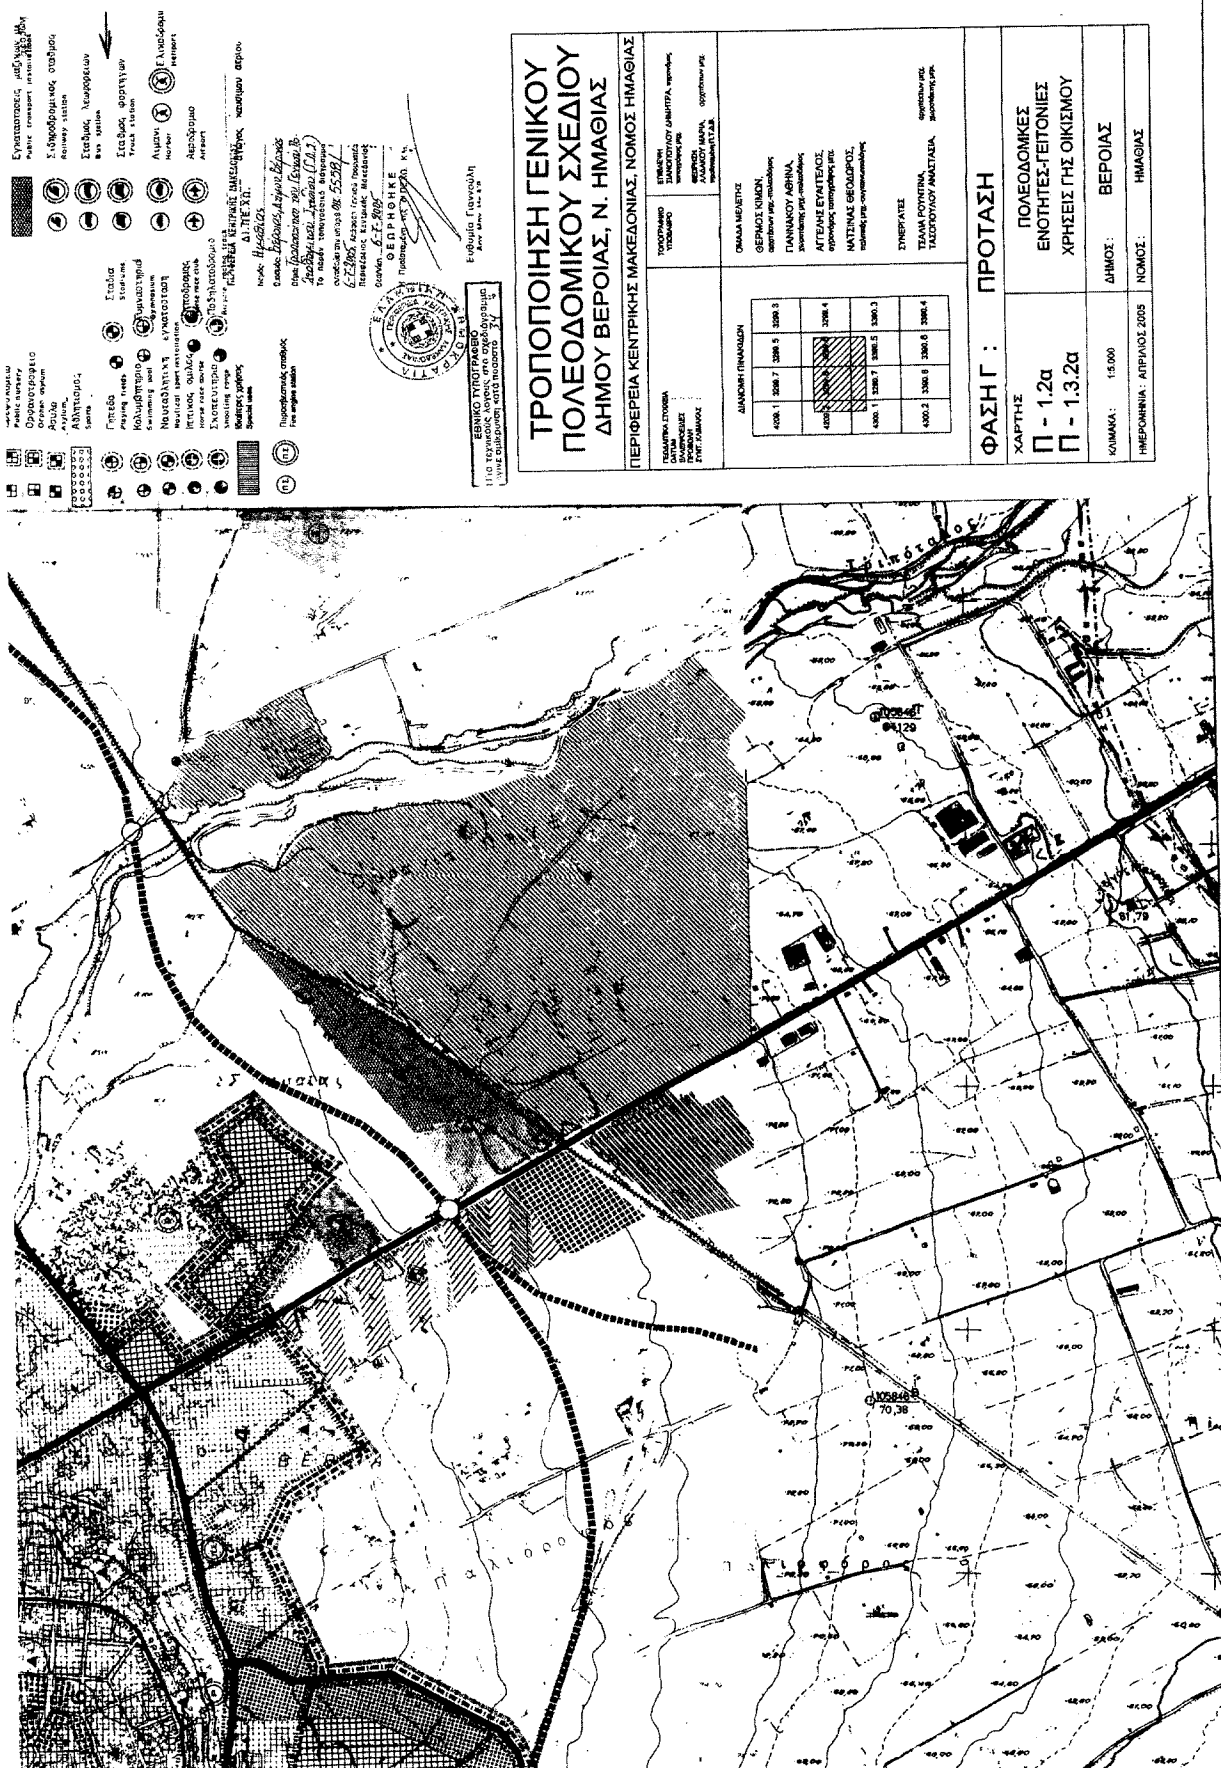

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> - e-mail: webmaster@et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000

Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α' από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 122
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	(2810) 300 781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1	(22510) 46 654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α'	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α'	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β'	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ'	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ'	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : <http://www.et.gr>.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ')	-	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 euro.

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ