



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α Θ Η Ν Α

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

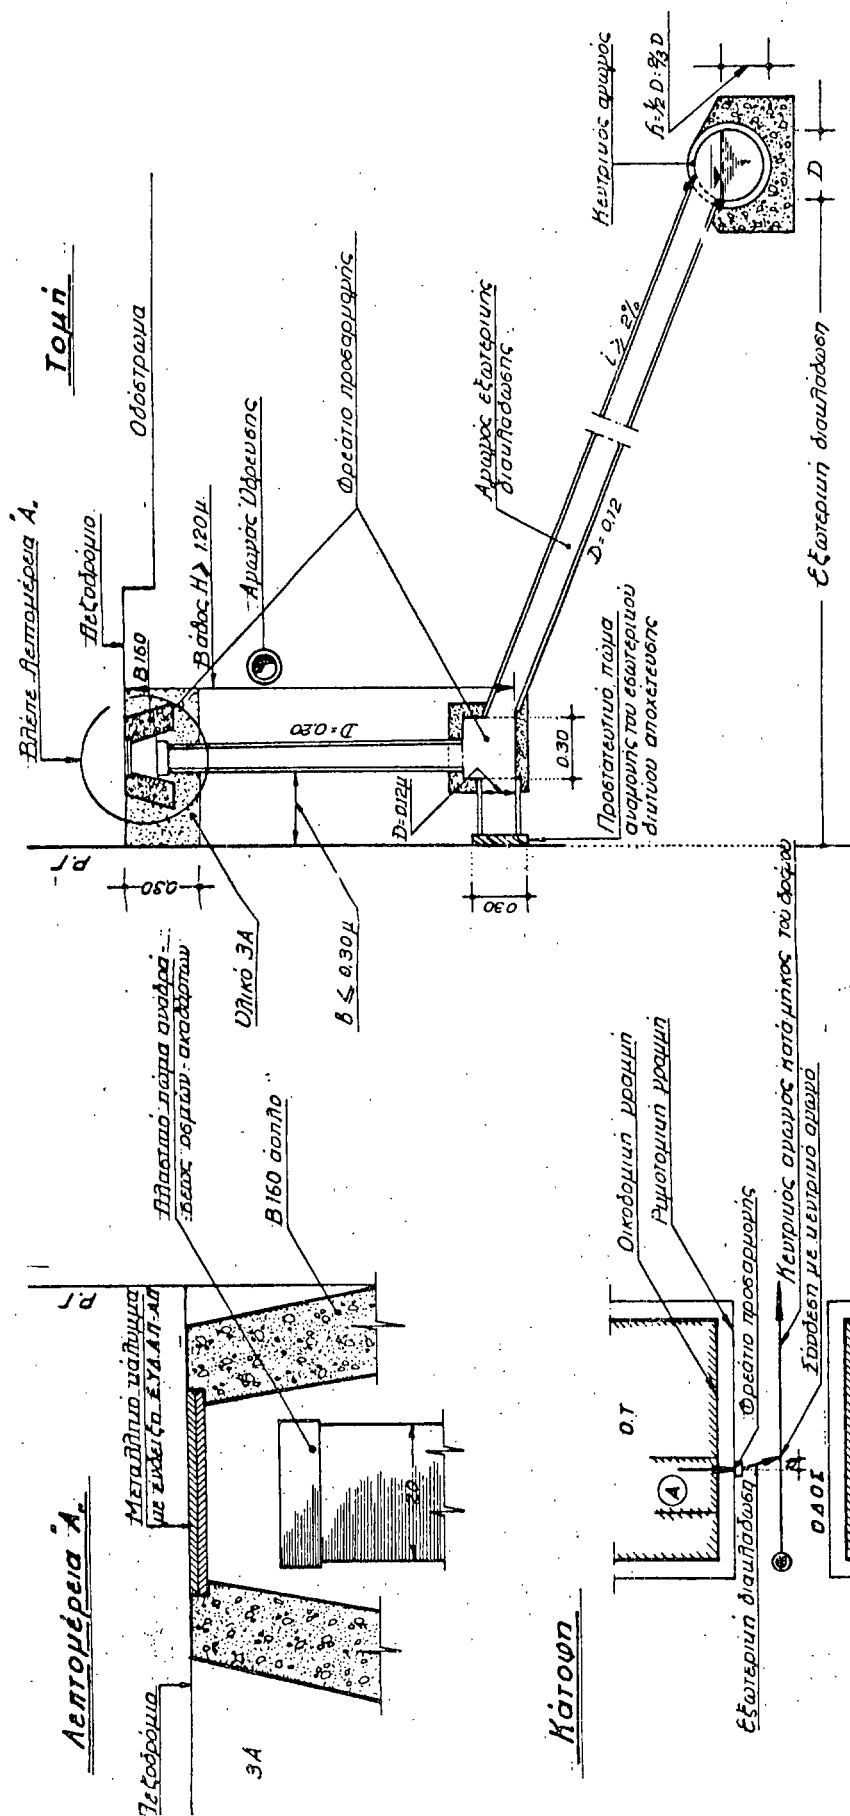
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

159 145

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο Π. Δ/γμα 6/86 αρμοδιότητας Υπ. Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρώμικων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εταιρείας Υβρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας (ΕΥΔ ΑΠ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/7.1.86 τ. Α' και στο οποίο διόρθωση σφαλμάτων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69/26.5.1986 τ. Α', προστίθενται τα παρακάτω εν ποραδρική παραλειφθέντα σχέδια που αφορούν τον κανονισμό αυτό:



Σχέδιο 1

Τρόπος κατασκευής Εξωτερικής διασύνδεσης

Λύση 1 (Βασική)

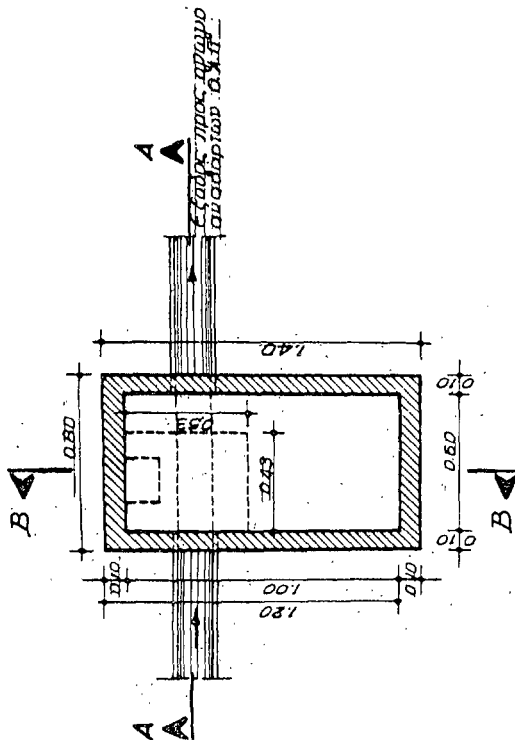
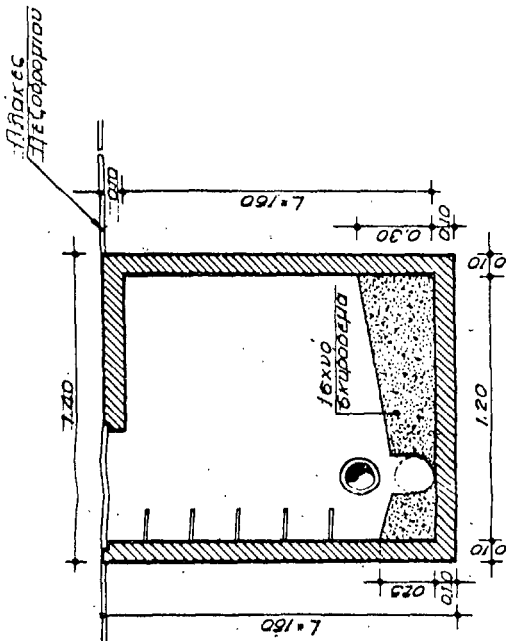
Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας
Διύτιου Υπονόμων (Κ.Α.Δ.Υ.
Άρθρο 3, παρ. 1

Παρατηρήσεις

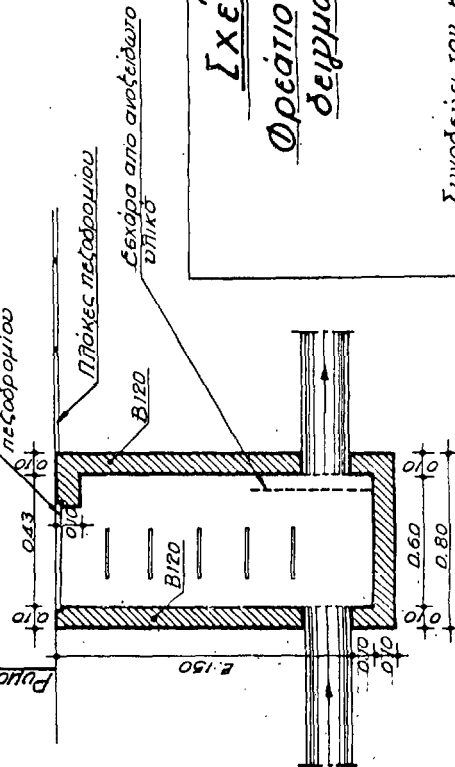
- Επιπλέον απαιτείται από την υπόψη Α.1.00μ.
- Δεν επιτρέπεται σύνδεση εντός της προόδου του συστήματος
- Ο λεπτομέτρης τρόπος υατοσκευής του φρεατίου προσαρμογής (αφαιρεία πάχματος υψή) διαμένεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας

Παρατήρηση

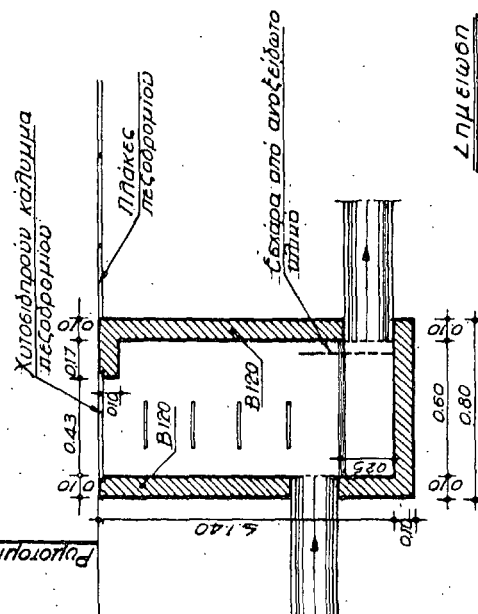
Η κατασκευή του φρεσίου αυτού πρέπει να γίνεται εντός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου και παρά - δαφείται στο δίκτυο αποχέτευσης το.

Τομή Α-Α

(20) Περίπτωση για υπάρχουσες συνδέσεις χυτοσίδηρου καλύμματος πεζοδρομίου

Τομή Α-Α

(10) Περίπτωση για νέες συνδέσεις



Σημείωση
Για βάθος φρεσίων > 1.50 μ. το πλάτος των τοιχωμάτων δαφίνει 15 εκ.

Σχέδιο 2
Φρεσίο Ελέγχου
δερματοληψίας

Συνοδεύει τον κανονισμό λειτουργίας
Διυτινών Υφανορών (Κ.Α.Δ.Υ.)
Άρθρο 3^ο, παρ. 1.

